

# LOERAKKER LED LINE



## LOERAKKER LED LINE L4

### Wandarmatuur met 100% indirect licht

**De Loerakker led line heeft kwalitatieve Philips leds, een armatuur dat geheel op maat in eigen kleur en signatuur te leveren is én biedt standaard Surroundlight. Dat betekent dat je met deze armaturen de daglichtsituatie zo dicht mogelijk benadert.**

Less is more: what you see is what you get. Dutch design kent heldere, functionele vormen. Doeltreffendheid is ook het uitgangspunt achter het Loerakker ontwerp. Zowel vanuit economisch, ecologisch als esthetisch gezichtspunt. En het zou geen Dutch design zijn, als de oplossing niet voor iedereen zou werken. De Loerakker led line is standaard in wit en zilvergrijs verkrijgbaar, maar kan naar wens in iedere RAL-kleur geleverd worden. Check hiervoor de extra features. En omdat de Loerakker led line in Nederland gemaakt wordt, zijn de levertijden goed te overzien.

De productie is duurzaam. Evenals het product zelf, gemaakt van aluminium, glas en hout kan dit product circulair ingezet worden. Er zijn verschillende opties mogelijk zoals, dali of 0-10V dimbaar, ingebouwde draadloze sensor of de Human Centric Lighting uitvoering. Omdat elk armatuur hier in Amersfoort wordt geproduceerd zijn in overleg de mogelijkheden eindeloos.




#### Voordelen:

- + Flickervrije verlichting
- + Lange levensduur
- + Maatwerk mogelijk
- + Snelle levering
- + Hoog comfort, hogere productiviteit
- + Geproduceerd in Nederland
- + Overnight montage en installatie (geen overlast)
- + 100% duurzaam
- + 10 jaar garantie

Surround  light®

Surround Light geeft mooie, egale, diffuse verlichting doordat de lichtstralen weerkaatsen via wanden en plafonds.

## Specificaties

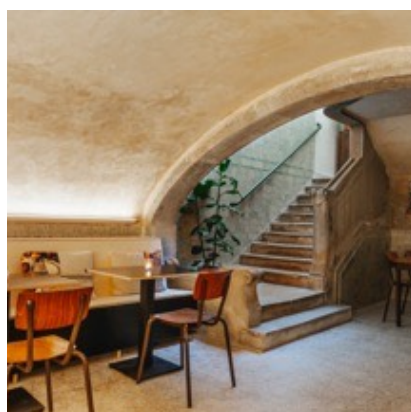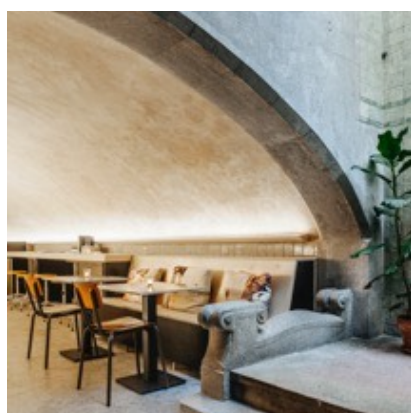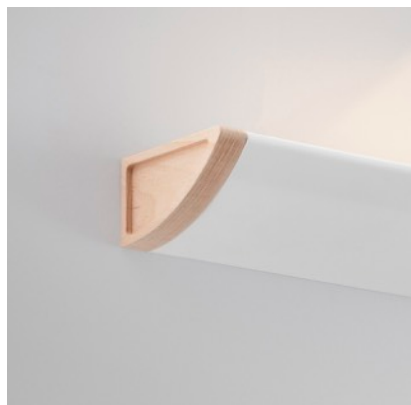


Type	: L1
Lichtbron	: Philips Fortimo LED strip 1R LV
Vermogen	: 0,6m: 15W
	: 1,2m: 30W
	: 2m: 45W
	: 2,5m: 60W
	: 3m: 75W
Bundelhoek	: 120°
Lichtopbrengst	: 0,6m: 2.200lm
	: 1,2m: 4.400lm
	: 2m: 6.600lm
	: 2,5m: 8.800lm
	: 3m: 11.000lm
Kleurtemperatuur	: 3000K of 4000K
Kleurweergave (Ra)	: >80
Mediaan nuttige levensduur L70B50	: >80.000 uur
Mediaan nuttige levensduur L80B10	: >60.000 uur
Mediaan nuttige levensduur L90B10	: 50.000 uur
Uitvalpercentage driver	: 1% per 5.000 uur
Gem. omgevingstemp	: +25°C
Bedrijfstemperatuur	: -20°C tot +25°C
Driver	: Philips Xitanium
Netspanning	: 220-240VAC / 50-60Hz
Materiaal	: VSA-unit: metaalplaat
	: Behuizing: Aluminium
	: Afdekking: Kunststof
	: Eindkap: Massief hout
Kleur	: Wit (RAL9010) of Zilvergrijs (RAL7001)
Afwerking eindkap	: Eiken, beuken, Wit of Zwart
Installatie	: Twee veerclips voor wandmontage
Aansluiting	: 3 aderig aansluitsnoer


## Opties

Dimmen	: Dali of 0-10V
Afwerking kleur	: RAL kleur of anodiseren
Afwerking eindkappen	: Maranti, Noten, Kersen, Bamboe, etc

## Stralingsdiagram

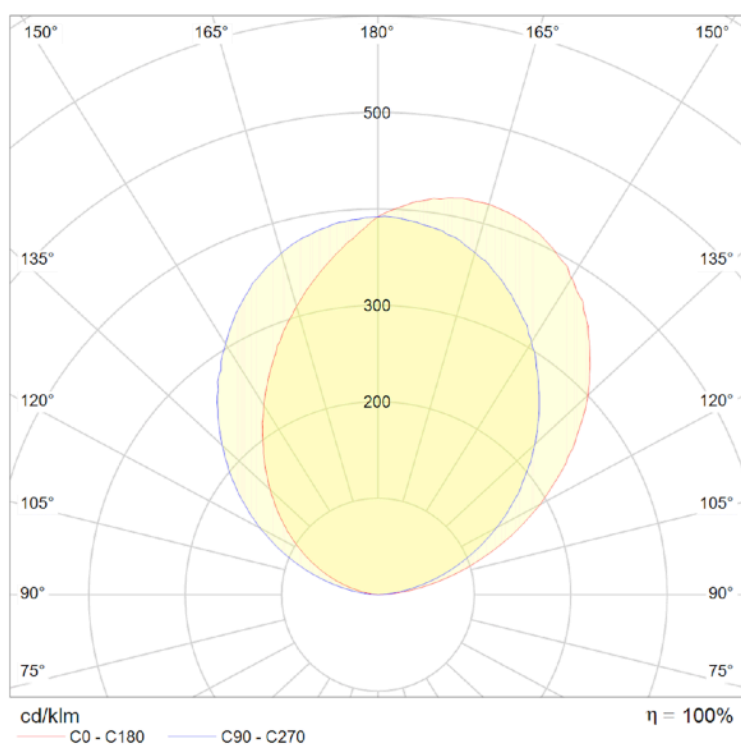

## Afmetingen

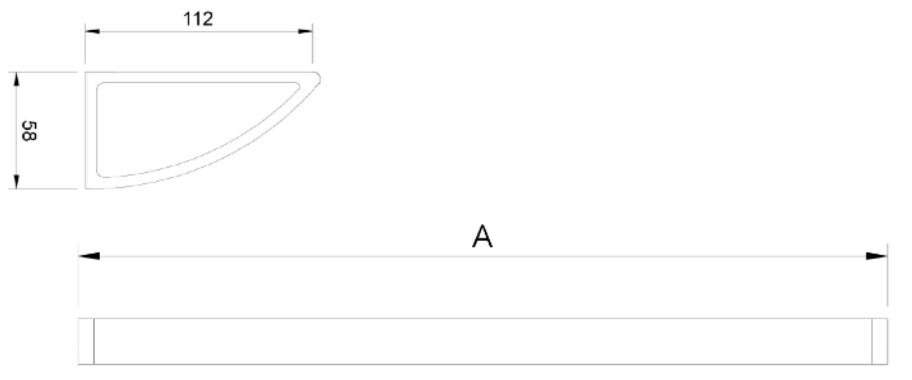

Type	Lengte A [mm]
L-060	640
L-120	1240
L-200	2040
L-250	2540
L-300	3040

## Voeg aan artikelnummer toe

L1-xxx-xxx-x-x

Lengte	-060, -120, -200, -250, -300
Lichtkleur	-830 of -840
Dimming	-D of -010
Houtsoort	-E (eiken), -B (beuken, Z (zwart), -W (wit)

## Vraag Maarten advies!

Samen de ultieme lichtoplossing bedenken én uitvoeren: daar sta ik altijd voor klaar.

Bel, mail of kom langs in onze lichtstudio.

## Datasheet versie

L4-V2.1 26-11-2017 ML

## Bestellen of offerte aanvragen?

[maarten@loerakkerledline.nl](mailto:maarten@loerakkerledline.nl) | 033 47 66 445 |

Koreman Verlichting | Stettinweg 7, 3825 PL Amersfoort |