

# LOERAKKER LED LINE



## LOERAKKER LED LINE L5

### Inlegarmatuur voor systeemplafonds

**De Loerakker led line heeft kwalitatieve Philips leds en driver. Het degelijk gevouwen plaatwerk zorgt voor een stevig geheel. De speciale kunststof diffuser maken dit product helemaal af.**

De L5 armaturen zijn standaard inleg armaturen voor systeemplafonds. De metalen behuizingen zijn degelijk en sterk. De verdiepte lichtbanen zorgen voor een lage helderheid in het zichtvlak. De gebruikte Philips fortimo led printen zijn in te stellen op verschillende vermogens zodat de hoeveelheid licht nooit een probleem hoeft te zijn. Deze armaturen kunnen uitgevoerd worden met draadloze sensoren welke eenvoudig met een app zijn te bedienen. Daglicht regeling en bewegingsdetectie zijn hierdoor makkelijk te integreren in een degelijke lichtoplossing zonder dat er extra kabel getrokken hoeven te worden.

De speciale led color kunststof extensies zorgen voor een ongeëvenaarde lm/W verhouding en een uitstraling dat lijkt op de aloude TL buizen. De L5 is standaard in wit (RAL 9010) De buitenzijde kan naar wens in iedere RAL-kleur geleverd worden. En omdat de Loerakker led line in Nederland gemaakt wordt, zijn de levertijden goed te overzien.

#### Voordelen:

- + Flickervrije verlichting
- + Lange levensduur
- + Maatwerk mogelijk
- + Snelle levering
- + Hoog comfort, hogere productiviteit
- + Geproduceerd in Nederland
- + Overnight montage en installatie (geen overlast)
- + 100% duurzaam
- + 10 jaar garantie

Door de diepe ligging van de lichtbron en diffuser is de verblinding van dit armatuur minimaal.

## Specificaties




Type	: L5
Lichtbron	: Philips Fortimo LED
Vermogen	: 25W of 40W
Bundelhoek	: 120°
Lichtopbrengst	: 3000lm tot 5.500lm
Kleurtemperatuur	: 3000K of 4000K
Kleurweergave (Ra)	: >80
Mediaan nuttige levensduur L70B50	: >70.000 uur
Mediaan nuttige levensduur L80B10	: >60.000 uur
Mediaan nuttige levensduur L90B10	: 50.000 uur
Uitvalpercentage driver	: 1% per 5.000 uur
Gem. omgevingstemp	: +25°C
Bedrijfstemperatuur	: -20°C tot +25°C
Driver	: Philips Xitanium
Netspanning	: 220-240VAC / 50-60Hz
Materiaal	: Behuizing: staal, Diffuser Polycarbonaat
Kleur	: Wit RAL9010
Installatie	: Inbouw
Aansluiting	: 3 aderig aansluitsnoer

## Opties




Dimmen	: Dali of 0-10V
HO	: High Output versie
Opbouw of pendelen	: Opbouwbak, of pendelset
Human Centric Lighting	: Dynamisch wit 3000K tot 6000K DALI
Aansluiting	: Wieland aansluiting
Sensor	: Daglicht regeling
	: Bewegingsdetectie
	: Dimbaar middels wanddimmer
	: Group programming middels zigbee

## Stralingsdiagram

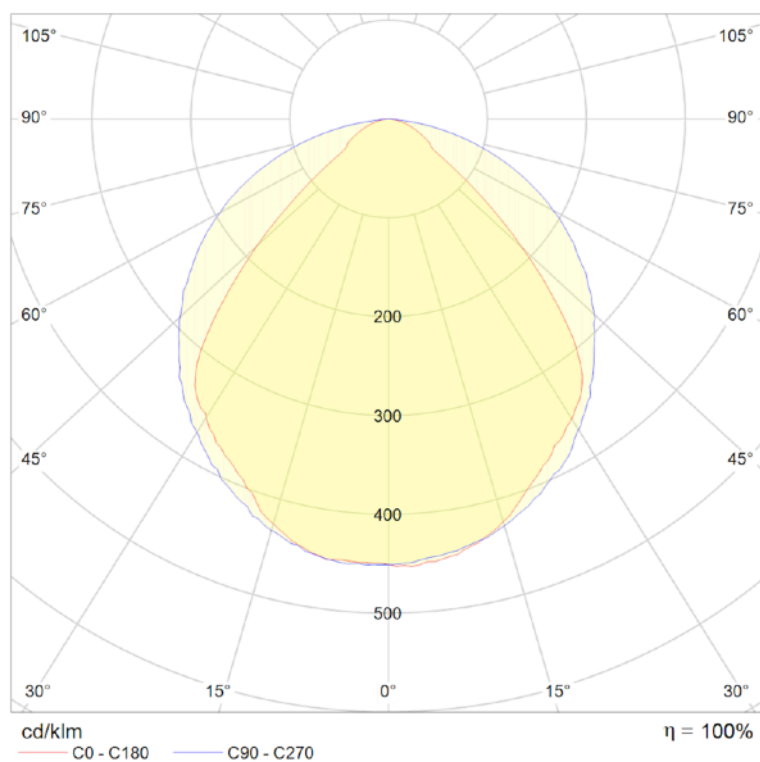

## Afmetingen

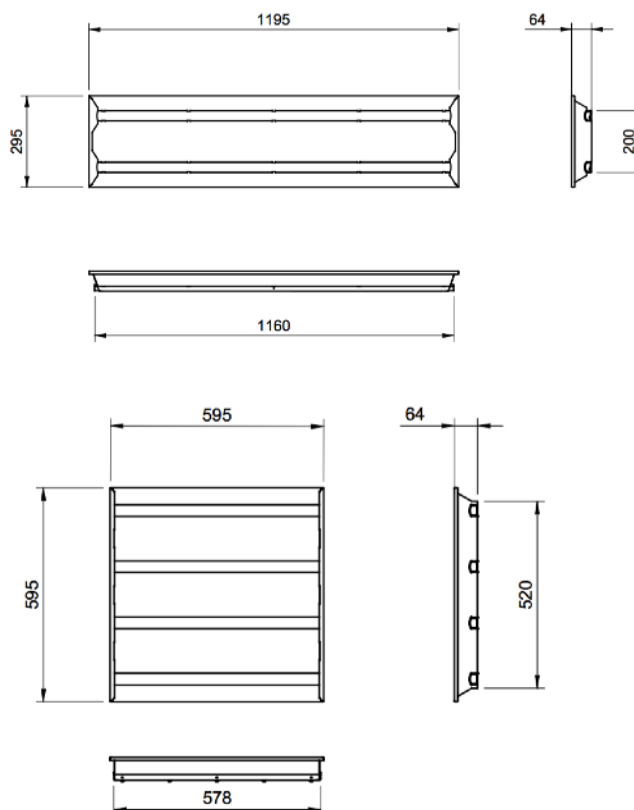

## Vraag Maarten advies!

Samen de ultieme lichtoplossing bedenken én uitvoeren: daar sta ik altijd voor klaar.


Bel, mail of kom langs in onze lichtstudio.

## Voeg aan artikelnummer toe

L5-xxxx-xxx-xxxx-xx-x	-6060-12030
Lichtkleur	-830, -840
Lumenstroom	-HO (High Output) of -xxxx (eigen)
Dimming	-D of -010
Sensor	-S
Aansluiting	-W (Wieland)

## Datasheet versie

L5-V2.1    26-11-2017    ML



## Bestellen of offerte aanvragen?

[maarten@loerakkerledline.nl](mailto:maarten@loerakkerledline.nl) | 033 47 66 445

Koreman Verlichting | Stettinweg 7, 3825 PL Amersfoort

