

# LOERAKKER LED LINE



## LOERAKKER LED LINE L8

### Opbouw armatuur waterdicht

**De Loerakker led line heeft kwalitatieve Philips leds en driver. De kunststof delen worden aan elkaar bevestigd met RVS clips. De speciale kunststof diffuser maken dit product helemaal af.**

De L8 armaturen zijn standaard waterdicht opbouw armaturen voor allerlei toepassingen. De kunststof behuizing is degelijk en sterk. De mooie, licht gematteerde kap heeft een eigentijds ontwerp. Voor de bevestigingsmaterialen is gekozen voor duurzaam RVS, zodat de armatuur onder allerlei omstandigheden blijft functioneren. De gebruikte Philips Fortimo led printen zijn in te stellen op verschillende vermogens zodat de hoeveelheid licht nooit een probleem hoeft te zijn. Deze armaturen kunnen optioneel worden voorzien van dali en 0-10V drivers. Ook kan het armatuur met een noodunit worden geleverd.

De speciale led color kunststof kap zorgt voor een ongeëvenaarde lm/W verhouding en een uitstraling dat lijkt op de aloude TL buizen. En omdat de Loerakker led line in Nederland gemaakt wordt, zijn de levertijden goed te overzien.

#### Voordelen:

- + Flickervrije verlichting
- + Lange levensduur
- + Maatwerk mogelijk
- + Snelle levering
- + Hoog comfort, hogere productiviteit
- + Geproduceerd in Nederland
- + Overnight montage en installatie (geen overlast)
- + 100% duurzaam
- + 10 jaar garantie


Door de diepe ligging van de lichtbron en diffuser is de verblinding van dit armatuur minimaal.

## Specificaties




Type	: L8
Lichtbron	: Philips Fortimo LED
Vermogen	: 33W of 53W
Bundelhoek	: 120°
Lichtopbrengst	: 4783lm tot 6923lm
Kleurtemperatuur	: 3000K of 4000K
Kleurweergave (Ra)	: >80
Mediaan nuttige levensduur L70B50	: >70.000 uur
Mediaan nuttige levensduur L80B10	: >60.000 uur
Mediaan nuttige levensduur L90B10	: 50.000 uur
Uitvalpercentage driver	: 1% per 5.000 uur
Gem. omgevingstemp	: +25°C
Bedrijfstemperatuur	: -20°C tot +25°C
Driver	: Philips Xitanium
Netspanning	: 220-240VAC / 50-60Hz
Materiaal	: Behuizing: staal, Diffuser Polycarbonaat
Kleur	: Wit RAL9010
Installatie	: Inbouw
Aansluiting	: 3 aderig aansluitsnoer

## Opties

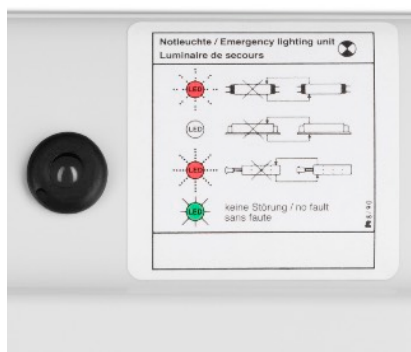


Dimmen	: Dali of 0-10V
HO	: High Output versie
Opbouw of pendelen	: Opbouwbak, of pendelset
Aansluiting	: Wieland aansluiting

## Stralingsdiagram

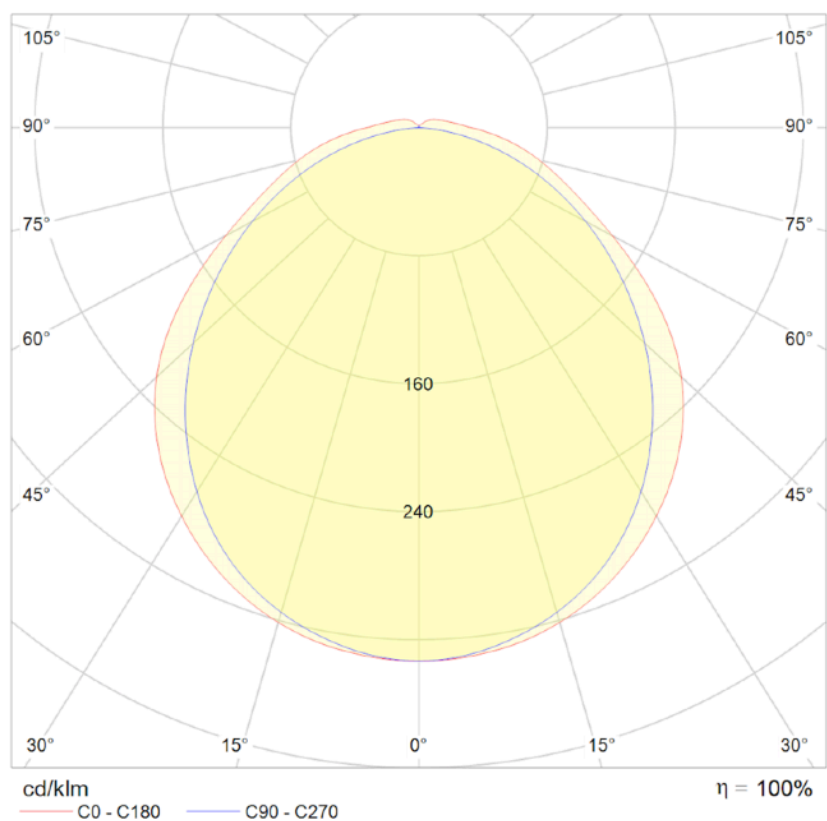

## Afmetingen

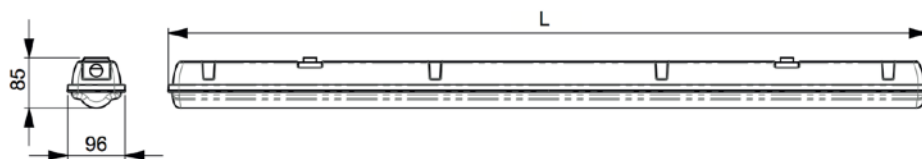

Type	L [mm]
L8-120	1275
L8-150	1585

## Vraag Maarten advies!

Samen de ultieme lichtoplossing bedenken én uitvoeren: daar sta ik altijd voor klaar.

Bel, mail of kom langs in onze lichtstudio.

## Voeg aan artikelnummer toe

L8-xxxx-xxx-xxxx-xx-x	-120, -150
Lichtkleur	-830, -840
Lumenstroom	-HO (High Output) of -xxxx (eigen)
Dimming	-D of -010
Aansluiting	-DV (doorvoor bedrading)
Noodunit	-NV1 (1 uur) of NV3 (3 uur)

## Datasheet versie

L8-V2.1	26-11-2017	ML	
L8-V2.2	30-11-2017	ML	Polar Curve aangepast

## Bestellen of offerte aanvragen?

[maarten@loerakkerledline.nl](mailto:maarten@loerakkerledline.nl) | 033 47 66 445

Koreman Verlichting | Stettinweg 7, 3825 PL Amersfoort

