

LOERAKKER LED LINE



LOERAKKER LED LINE L2

Pendelarmatuur met direct en indirect licht

De Loerakker led line heeft kwalitatieve Philips leds, een armatuur dat geheel op maat in eigen kleur en signatuur te leveren is én biedt standaard Surroundlight. Dat betekent dat je met deze armaturen de daglichtsituatie zo dicht mogelijk benadert.

Dit armatuur biedt het beste uit twee werelden, indirect licht gecombineerd met directe verlichting. De speciaal ontwikkelde diffusers zorgen voor een zachte homogene lichtlijn die het licht verspreidt over het werkvlak. Aan de bovenkant zorgen enkele ledprinten met kunststof afscherming voor het verlichten van het plafond. Dit zorgt voor een mooie homogene lichtspreiding. Het armatuur is vervaardigd van aluminium en is blank geanodiseerd. De afmeting van rond 53mm zorgt voor een subtiele maar slagvaardig armatuur in elke ruimte. Dit armatuur is zowel als pendel uitvoering te verkrijgen als met wandmontage beugels.

De productie is duurzaam. Evenals het product zelf, gemaakt van aluminium, kan dit product circulair ingezet worden. Er zijn verschillende opties mogelijk zoals, afwijkende lengtes, dali of 0-10V dimbaar. Omdat elk armatuur hier in Amersfoort wordt geproduceerd zijn in overleg de mogelijkheden eindeloos.


Voordelen:

- + Flikkervrije verlichting
- + Lange levensduur
- + Maatwerk mogelijk
- + Snelle levering
- + Hoog comfort, hogere productiviteit
- + Geproduceerd in Nederland
- + Overnight montage en installatie (geen overlast)
- + 100% duurzaam
- + 10 jaar garantie

Surround  light®

Surround Light geeft mooie, egale, diffuse verlichting doordat de lichtstralen weerkaatsen via wanden en plafonds.

Specificaties

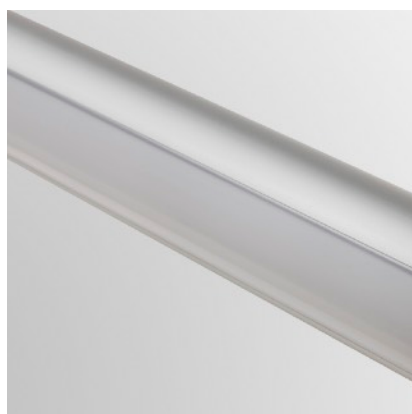


Type	: L2
Lichtbron	: Philips Fortimo LEDstrip 1R LV
Vermogen	: 20W tot 100W
Bundelhoek	: 120°
Lichtopbrengst	: 2200lm tot 20.000lm
Kleurtemperatuur	: 3000K of 4000K
Kleurweergave (Ra)	: >80
Mediaan nuttige levensduur L70B50	: >80.000 uur
Mediaan nuttige levensduur L80B10	: >60.000 uur
Mediaan nuttige levensduur L90B10	: 50.000 uur
Uitvalpercentage driver	: 1% per 5.000 uur
Gem. omgevingstemp	: +25°C
Bedrijfstemperatuur	: -20°C tot +25°C
Driver	: Extern Philips Xitanium
Netspanning	: 220-240VAC / 50-60Hz
Materiaal	: VSA-unit: metaalplaat
	: Behuizing: Aluminium
	: Afdekking: Kunststof
Kleur	: Blank geanodiseerd
Installatie	: Twee pendelsets 1,5m lengte
Aansluiting	: 2 aderig aansluitsnoer


Opties


Dimmen	: Dali of 0-10V
Lengte	: Afwijkende lengtes op aanvraag

Stralingsdiagram

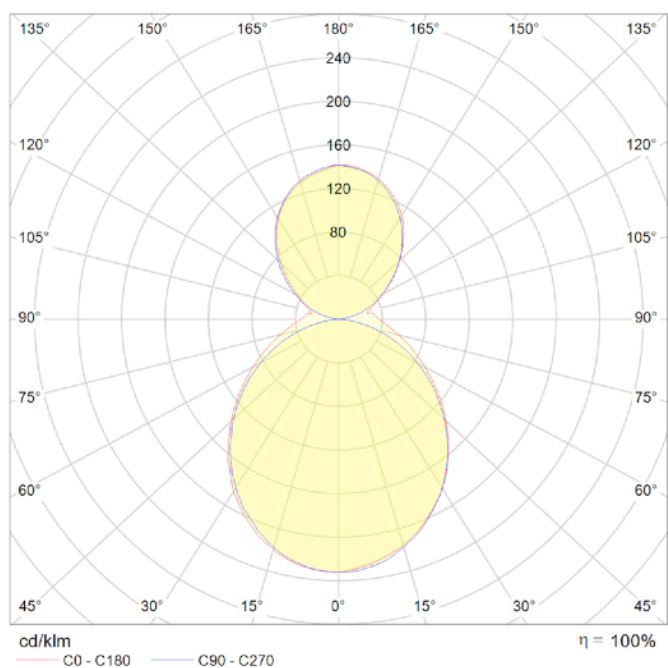


Afmetingen driver

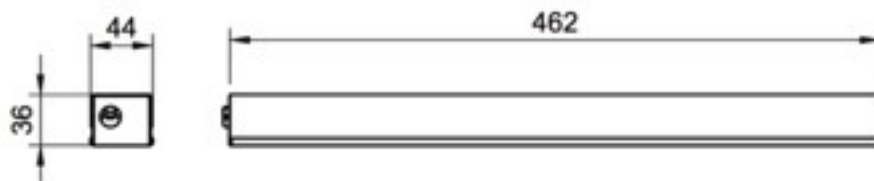

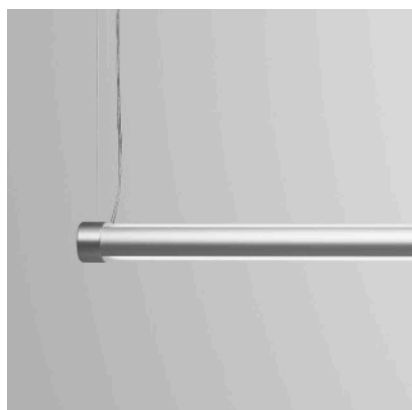

Afmetingen

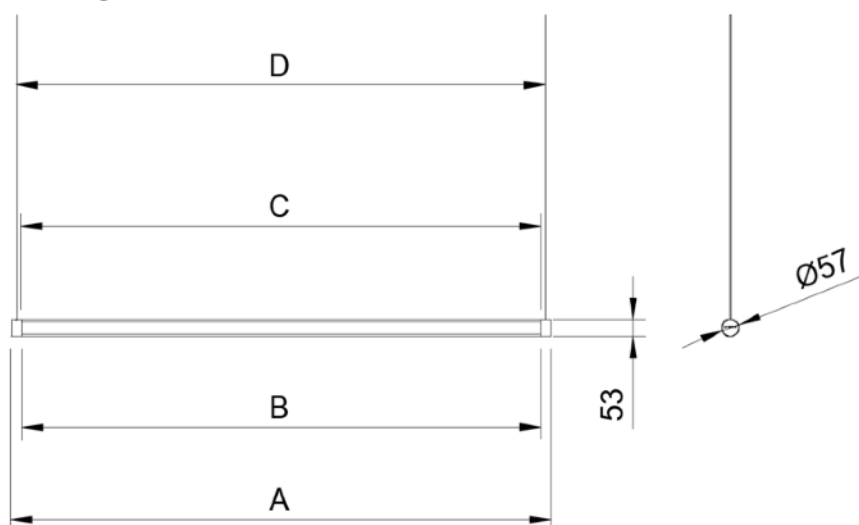

Productoverzicht

Type	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
L2-113	1198	1130	1130	1160
L2-147	1538	1470	1470	1500
L2-169	1758	1690	1690	1720
L2-225	2318	2250	2250	2280
L2-280	2878	2810	2810	2840

Vraag Maarten advies!

Samen de ultieme lichtoplossing bedenken én uitvoeren: daar sta ik altijd voor klaar.

Bel, mail of kom langs in onze lichtstudio.



Voeg aan artikelnummer toe

L2-xxx-xxx-xx	
Lengte	-113, -147, -169, -225, -280 xxx (afwijkend)
Lichtkleur	-830 of -840
Lichtdistributie	-U (uplight) -D (Downlight) -UD (beide)
Dimmen	-D (dali), -010 (0-10V)

Datasheet versie

L2-V2.1 26-11-2017 ML

L2-V2.2 17-07-2019 ML

Bestellen of offerte aanvragen?

maarten@loerakkerledline.nl | 033 47 66 445

Koreman Verlichting | Stettinweg 7, 3825 PL Amersfoort