

LOERAKKER LED LINE

LOERAKKER L10

Indirect armatuur voor lage plafonds


De Loerakker led line heeft kwalitatieve Philips leds, een armatuur dat geheel op maat in eigen kleur en signatuur te leveren is.

Voordelen:

- + Hoge lichtoutput mogelijk tot 6600lm/m
- + Lange levensduur
- + Maatwerk mogelijk
- + Snelle levering
- + Hoog comfort, hogere productiviteit
- + Geproduceerd in Nederland
- + 100% duurzaam
- + 10 jaar garantie

Dit armatuur is speciaal ontwikkeld voor het toepassen van indirecte verlichting bij lage plafonds. Maar kan ook gebruikt worden voor het uitlichten van bijvoorbeeld showroomdisplays



De speciaal ontwikkelde lens zorgen voor een zachte homogene lichtlijn die het licht verspreidt over het werkvlak. De armatuur is vervaardigd van aluminium en blank of zwart geanodiseerd.

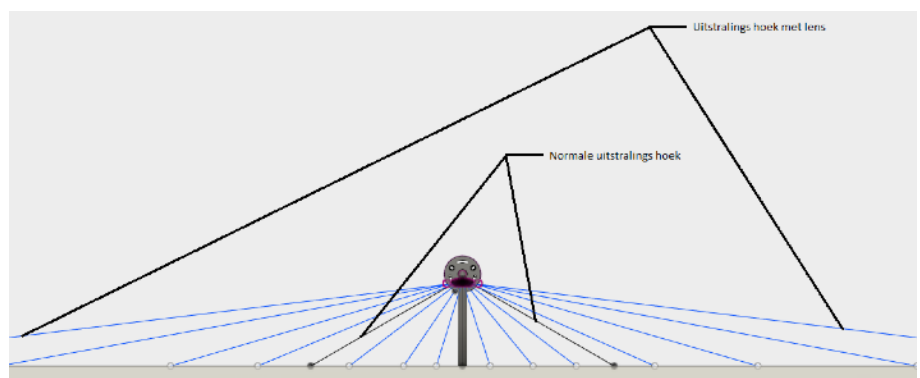

De productie is duurzaam. Evenals het product zelf, gemaakt van aluminium, kan dit product circulair ingezet worden. Onze huidige aluminium extrusie-profielen bestaan al voor 40% uit gerecycled aluminium.

Er zijn verschillende opties mogelijk zoals, afwijkende lengtes, dali of 0-10V dimbaar. Omdat elk armatuur hier in Amersfoort wordt geproduceerd zijn in overleg de mogelijkheden eindeloos.

Specificaties

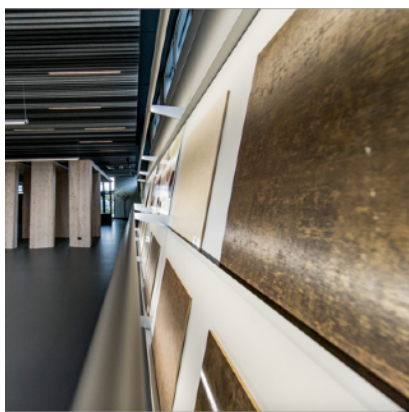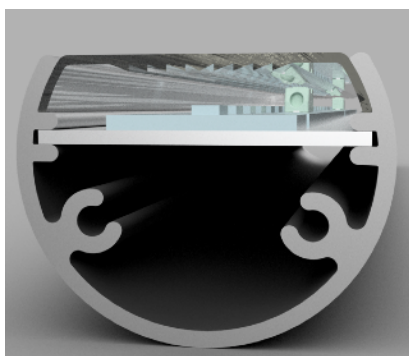


Type	: HD
Lichtbron	: Philips Fortimo LEDstrip 1R LV
Afmetingen	: 40mm
Lengte	: 570, 1130, 1690, 2250, 2810mm
Vermogen	: afhankelijk van driver en lengte
Bundelhoek	: 180° Direct
Lichtopbrengst	: tot 2000lm/ft
Kleurtemperatuur	: 3000K, 4000K, 5000K
Kleurweergave (Ra)	: >80 of >90
Mediaan nuttige levensduur L70B50	: >80.000 uur
Mediaan nuttige levensduur L80B10	: >60.000 uur
Mediaan nuttige levensduur L90B10	: 50.000 uur
Uitvalpercentage driver	: 1% per 5.000 uur
Gem. omgevingstemp	: +25°C
Bedrijfstemperatuur	: -20°C tot +25°C
Driver	: Extern Philips Xitanium
Netspanning	: afhankelijk van driver
Materiaal	: Basisprofiel aluminium extrusie
	: Beugels en eindkappen: aluminium
	: Afdekking: Kunststof acrylaar of polycarbonaat
Kleur	: Blank of zwart geanodiseerd
Aansluiting	: 2 aderig aansluitsnoer

Opties

Lengte	: Afwijkende lengtes op aanvraag
Lichtkleur	: Afwijkende kleuren op aanvraag
Lichtintensiteit	: HO High Output 2000lm/ft
Kunststof afscherming	: Op aanvraag

Afmetingen armatuur

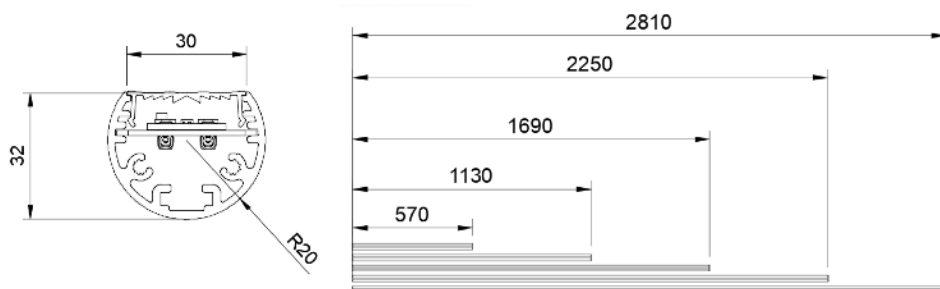

Drivers



Check de datasheet van de drivers voor de dim mogelijkheden.

Vraag Maarten advies!

Samen de ultieme lichtoplossing bedenken én uitvoeren: daar sta ik altijd voor klaar.

Bel, mail of kom langs in onze lichtstudio.



Voeg aan artikelnummer toe

L10-xxx-xxxx-xx-xx	
Lichtkleur	-830, -840, -850, -930 of -940
Lengte	-570, -1130, -1690, -2250, -2810, -xxx (afwijkend in mm)
Profielkleur	- GR, -ZW voor Grijs, of Zwart
Lumenstroom	- HO voor High Output 2000lm/ft (niet mogelijk voor Ra >90)

Datasheet versie

L10-V1.0 29-06-2019 ML

Bestellen of offerte aanvragen?

maarten@loerakkerledline.nl | 033 47 66 445

Koreman Verlichting | Stettinweg 7, 3825 PL Amersfoort