

LOERAKKER LED LINE



LOERAKKER L13 LED FLATPANEL

Inlegarmatuur voor systeemplafonds

De Loerakker flatpanel heeft kwalitatieve Philips leds en driver. De degelijke aluminium extrusie rand zorgt voor een stevig geheel. De speciale kunststof diffuser maken dit product helemaal af.

De Loerakker flatpanel armaturen zijn standaard inleg armaturen voor systeemplafonds. De aluminium behuizingen zijn degelijk en sterk. De special prismatische diffuser zorgen voor een lage helderheid in het zichtvlak (UGR<19). De gebruikte Philips fortimo led's zijn in te stellen op verschillende vermogens zodat de hoeveelheid licht nooit een probleem hoeft te zijn.

De speciale prismatische led kunststof zorgt voor een ongeëvenaarde lm/W verhouding en een mooi uitstraling. De Loerakker flatpanel is standaard in wit (RAL 9010).


Voordelen:

- + Flickervrije verlichting
- + Lange levensduur
- + UGR<19
- + 105lm/W
- + Hoog comfort, hogere productiviteit
- + Geproduceerd in Nederland
- + Overnight montage en installatie (geen overlast)
- + 5 jaar garantie

Door de speciale prismatische diffuser is de verblinding van dit armatuur minimaal.

LOERAKKER L13 LED FLATPANEL

Specificaties

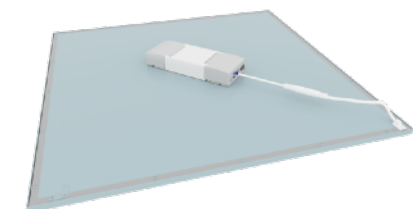


Type	: L13
Lichtbron	: Philips Fortimo LED
Vermogen	: 32W
Bundelhoek	: 120°
Lichtopbrengst	: 3220lm
Kleurtemperatuur	: 3000K, 4000K, 6500K
Kleurweergave (Ra)	: >80
UGR	: <19
Mediaan nuttige levensduur L70B50	: >70.000 uur
Mediaan nuttige levensduur L70B10	: >60.000 uur
Mediaan nuttige levensduur L70B10	: 50.000 uur
Uitvalpercentage driver	: 1% per 5.000 uur
Gem. omgevingstemp	: -20 tot 60°C
Bedrijfstemperatuur	: -10°C tot +45°C
Driver	: Philips Xitanium SELV
Netspanning	: 220-240VAC / 50-60Hz
Materiaal	: Behuizing: aluminium, Diffuser Polycarbonaat
Kleur	: Wit RAL9010
Installatie	: Inbouw systeemplafonds
Aansluiting	: 3 aderig aansluitsnoer

Opties


Dimmen	: Dali
HO	: High Output versie
Aansluiting	: Wieland aansluiting

Stralingsdiagram

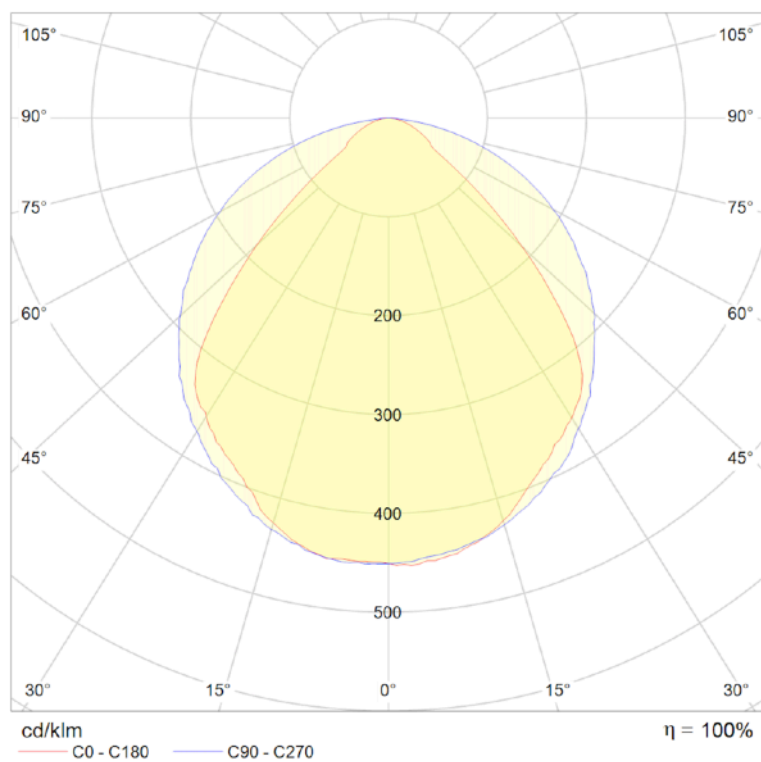

LOERAKKER L13 LED FLATPANEL

Afmetingen

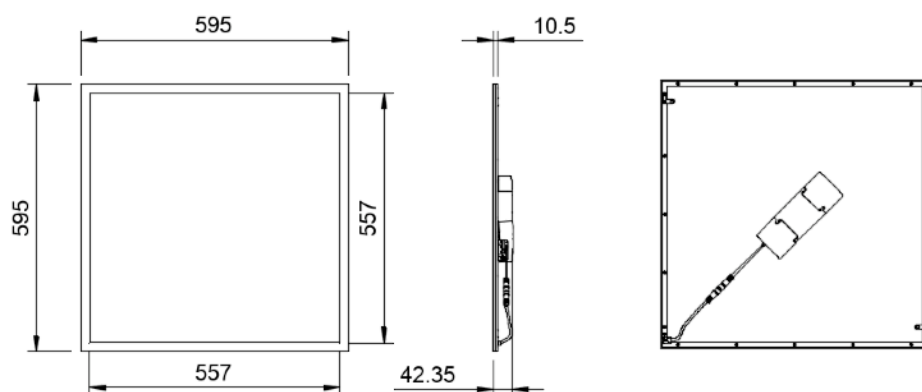

Vraag Maarten advies!

Samen de ultieme lichtoplossing bedenken én uitvoeren: daar sta ik altijd voor klaar.

Bel, mail of kom langs in onze lichtstudio.

Voeg aan artikelnummer toe

L13-6060-G2-xxx-xx-x-x	
Lichtkleur	-830, -840, -865
Lumenstroom	-HO (High Output) of -xxxx (eigen)
Dimming	-D
Aansluiting	-W (Wieland)

Datasheet versie

LFP-V1.0 02-05-2019 ML

L13-V2.0 16-07-2019 ML

Bestellen of offerte aanvragen?

maarten@loerakkerledline.nl | 033 47 66 445

Koreman Verlichting | Stettinweg 7, 3825 PL Amersfoort