



Op veler verzoek: een wandarmatuur passend bij de succesvolle L1. Ook de L4 beschikt over kwalitatieve Philips leds, is geheel op maat in eigen kleur en signatuur te leveren én biedt standaard Surround Light. Dat betekent dat je met deze armaturen de daglichtsituatie zo dicht mogelijk benadert.



Een bijzonder stijlvolle en efficiënte lichtoplossing voor de meest uiteenlopende toepassingen en ruimtes.

Indirecte wandverlichting

Bij de L4 zorgt de asymmetrische lichtuitstraling voor een goede lichtverdeling over het plafond zodat er weinig licht verloren gaat aan onnodige reflecties tegen de wand. De bevestiging aan de wand is eenvoudig: afhankelijk van de lengte kun je twee of drie rvs-bevestigingsclips aan de muur schroeven waarop je het armatuur 'klikt'.


Past in iedere ruimte

Comfortabel licht, minimalistisch design en duurzaam innovatief; de Loerakker led line heeft het allemaal. Maar misschien wel het belangrijkste: ieder armatuur is standaard maatwerk en dus precies wat je nodig hebt. Je hebt standaard keus in armatuurkleur, lengte (tot 250 cm), kleurtemperatuur en vermogen. Kies je voor een authentieke uitstraling, dan zijn er houten eindkap accenten of kies voor een eigen RAL-kleur en maak de verlichting een geïntegreerd onderdeel van het interieur.

Bovendien zijn er extra features die je optioneel kunt kiezen. De Loerakker led line wordt in Nederland geassembleerd met een levertijd binnen de standaard opties van 2 à 3 weken.

Alle keus in lengte

Kies voor een standaardlengte (120 cm, 150 cm, 200 cm en 250 cm) of iedere andere lengte tussen de 60 cm en 600 cm. Laatste is ook mogelijk, maar betekent maatwerk

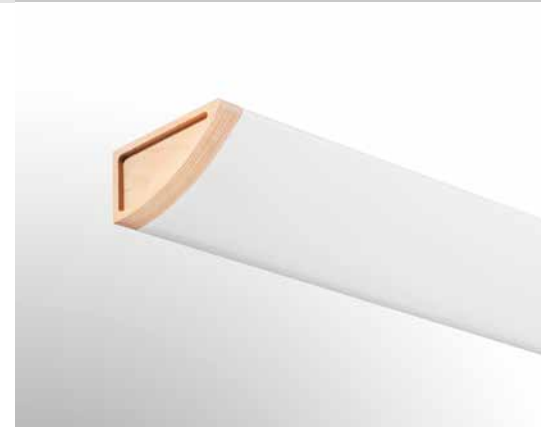

Surround  light®



en vraagt iets meer levertijd. Als je iets buiten de standaardopties wenst, neem dan even contact met ons op.

Passend vermogen

Het vermogen (en de lichtopbrengst) hangt samen met de lengte die je kiest. bij een lengte van 120 cm heb je de keus uit 30W of 60W. Bij 150 cm uit 37,5W of 75W. Bij 200 cm uit 45W en 90W. Bij 250 cm is er keus uit 60W of 120W. Bij 300 cm 75W of 150W.

Kies de lichtkleur

Een kwestie van smaak én toepassing. 3.000K is warmer, voor een comfortabele en rustige uitstraling. 4.000K is wat kouder, voor een meer energieke uitstraling.

Extra features

Dynamisch licht

De Loerakker led line wordt uitgevoerd met dubbele leds, waarmee het natuurlijke dag- en nachtritme gestimuleerd wordt. Je raakt minder vermoeid, hebt minder last van jet lag en bent productiever. Klinkt goed, maar laat je overtuigen: in onze lichtstudio in Amersfoort kunnen we het verschil goed demonstreren.

Dimmen

Met een dimknop kun je het vermogen boven je bureau of werktafel regelen. Wel zo prettig met het wisselende weer in ons land.

Maak kennis met Surround Light

Bekend met Dolby Surround? De Loerakker led line biedt eenzelfde ervaring, maar dan op lichtgebied. Een unieke ervaring voor iedereen die erin werkt.


Of je nu de hele dag achter het beeldscherm, in vergadering of achter de balie zit. Je werkt gewoon prettiger, raakt minder vermoeid en put meer kracht uit je natuurlijke dag- en nachtritme.

Volop mogelijkheden

De productie is duurzaam. Evenals het product zelf, gemaakt van aluminium, glas en hout kan dit product circulair ingezet worden. Er zijn verschillende opties mogelijk zoals, dali of dimbaar, ingebouwde draadloze sensor of de Human Centric Lighting uitvoering. Omdat elk armatuur in Nederland (Amersfoort) wordt geproduceerd zijn - in overleg - de mogelijkheden eindeloos.

Voordelen

- Indirect licht: Hoog comfort, hogere productiviteit
- Flikkervrije verlichting
- Lange levensduur
- Maatwerk mogelijk
- Snelle levering
- Geproduceerd in Nederland
- 10 jaar garantie

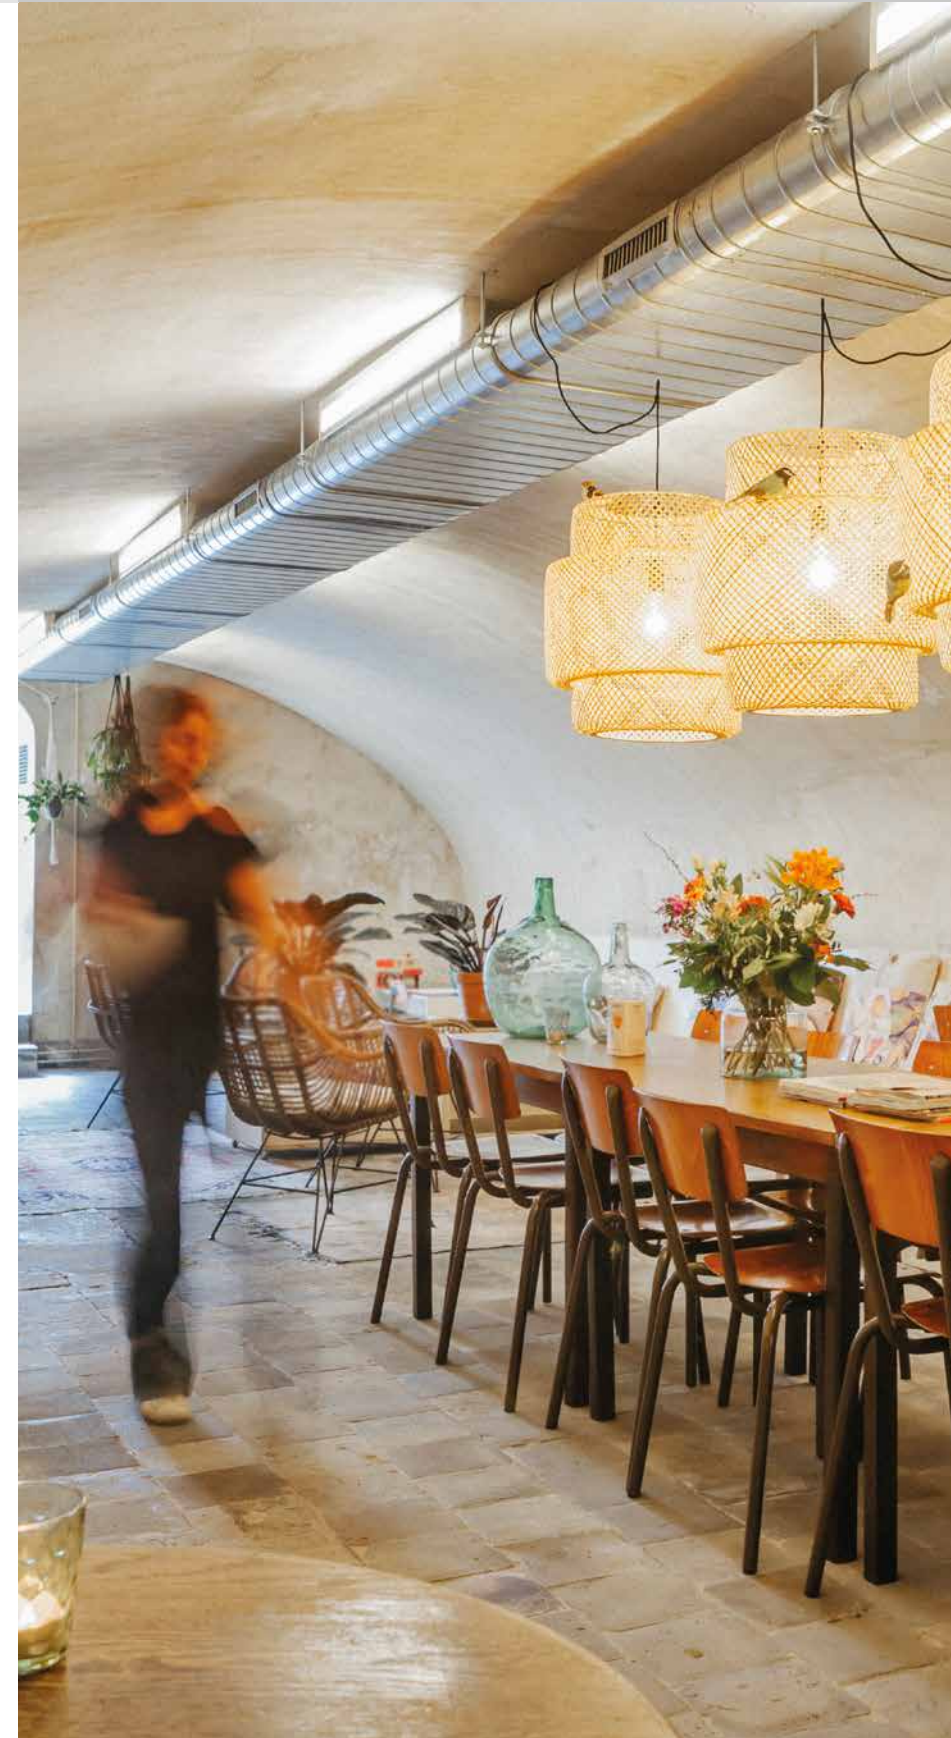

Specificaties


Type	: L4
Lichtbron	: Philips Fortimo Led Strip HV6F
Vermogen	: 0,6m: 15W - 30W
	: 1,2m: 30W - 60W
	: 2m: 45W - 90W
	: 2,5m: 60W - 120W
Bundelhoek	: 120°
Lichtopbrengst	: 0,6m: 2.200lm - 4400lm
	: 1,2m: 4.400lm - 8000lm
	: 2m: 6.600lm - 12.000lm
	: 2,5m: 8.800lm - 16.000
Kleurtemperatuur	: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K
Kleurweergave (Ra)	: >80 of >90
Mediaan nuttige levensduur	
L70B50	: >100.000 uur
Mediaan nuttige levensduur	
L90B10	: 65.000 uur
Uitvalpercentage driver	: 10% per 100.000 uur
Driver	: Philips Xitanium
Netspanning	: 220-240VAC / 50-60Hz
Materiaal	: VSA-unit: metaalplaat
	: Behuizing: Aluminium
	: Afdekking: Kunststof
	: Eindkap: Massief hout
Kleur	: Wit (RAL9016) of Zilvergrijs (RAL9006) fijn structuur
Afwerking eindkap	: Eiken of meegespoten in kleur
Installatie	: Twee veerclips voor wandmontage

Opties

Dimmen	: Dali of Zigbee
Afwerking kleur	: RAL kleur of anodiseren
Afwerking eindkappen	: Maranti, Noten, Kersen, Bamboe, etc
Bevestiging	: Extra bevestigingsbeugel

**L4 Montagebeugel 450x40mm**

Zincor montagebeugel voor de L4 indirect wand armaturen. Via deze beugel komen de armaturen op 4cm afstand van de wand te hangen. Hierdoor is de lichtspreading op de wand en plafond beter. Aan elke zijde van de box zijn uitbreekgaten beschikbaar voor kabeldoorvoer. Geschikt voor elke lengte L4.

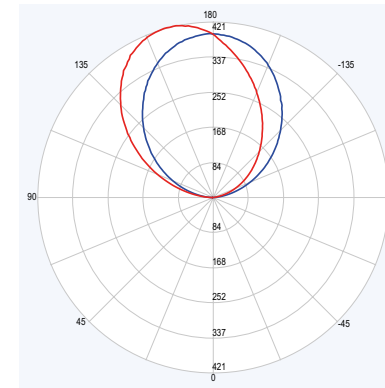Stralingsdiagram**Afmetingen**

Type	A [mm]	B [mm]
L4-060	640	600
L4-120	1200	1160
L4-200	2000	1960
L4-250	2500	2460

Afmetingen montagebeugel



Maarten Loerakker: "Indirect led licht is iets dat je echt moet ervaren. In onze lichtstudio laat ik het verschil zien: indirect, direct en een combi. Kom langs of maak een afspraak voor een bezoek."

Tot ziens bij Loerakker led line

Loerakker Lighting, Stettinweg 7, 3825 PL Amersfoort

033 47 66 445

info@loerakkerledline.nl

loerakkerledline.nl

Deze uitgave is zorgvuldig samengesteld door het team van Loerakker led line en uitsluitend bedoeld om te informeren over onze visie en onze armaturen. Hoewel we ons best hebben gedaan om accurate en actuele informatie te verstrekken, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze catalogus.