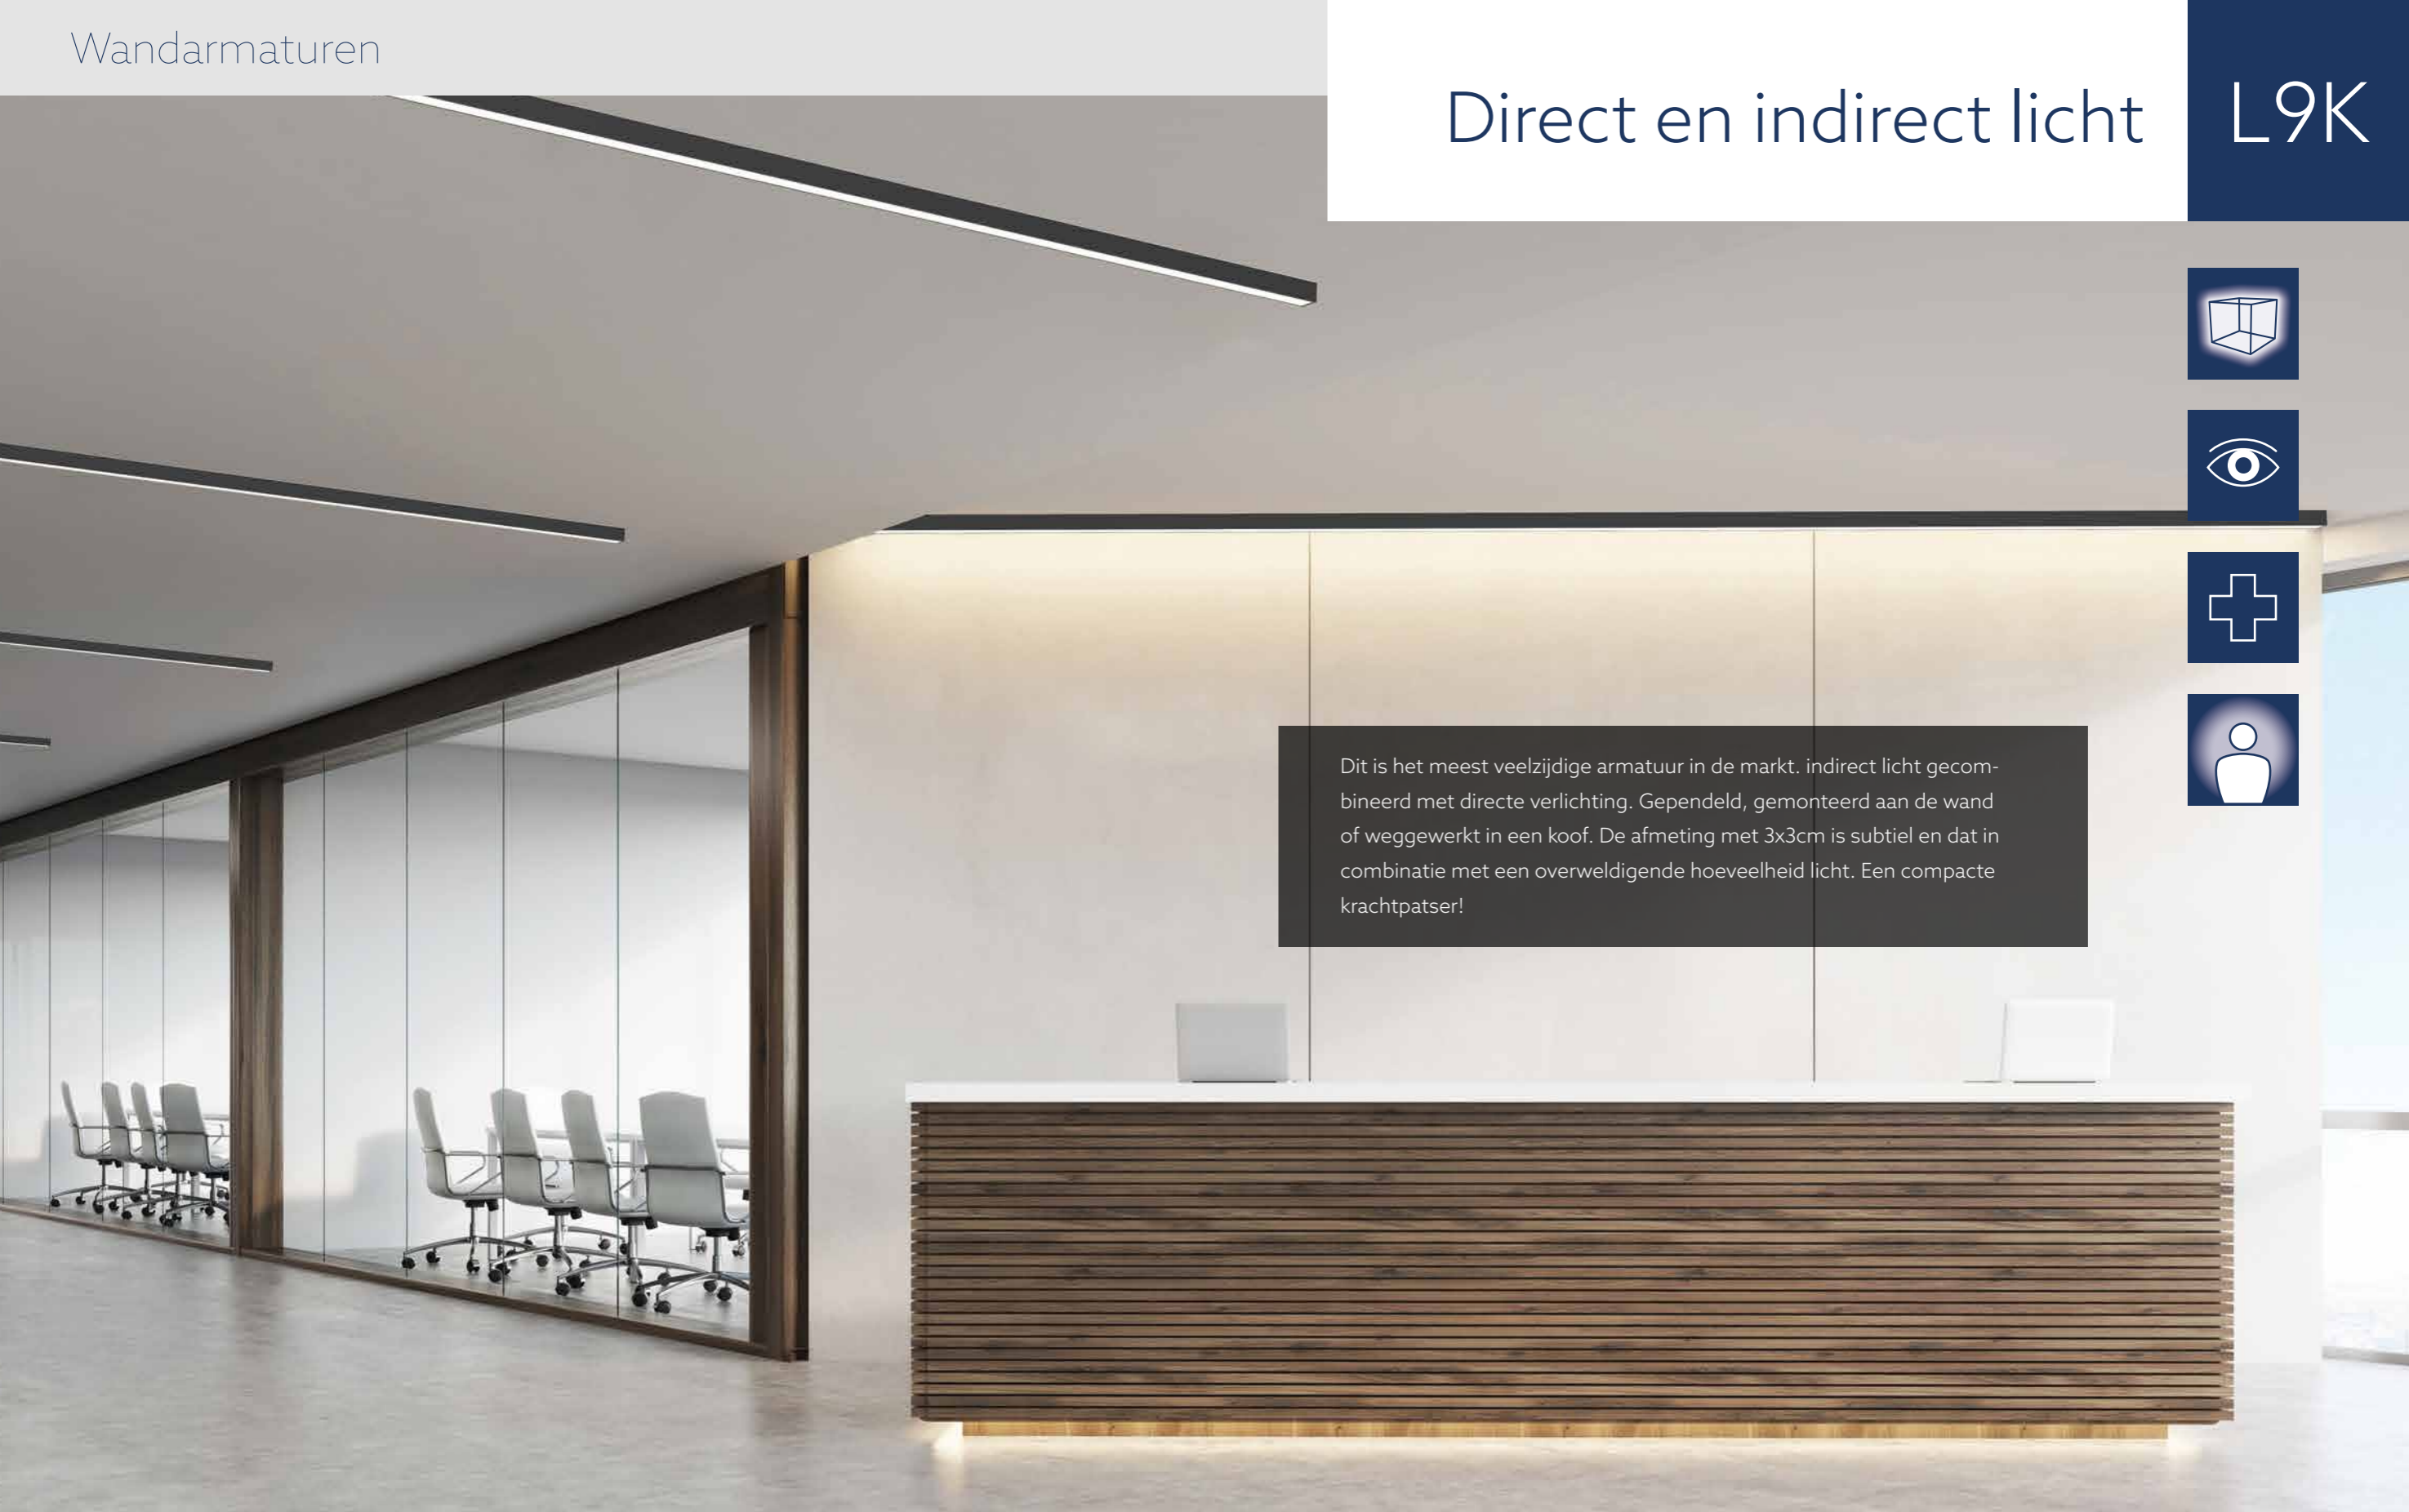


# Direct en indirect licht

L9K



Dit is het meest veelzijdige armatuur in de markt. indirect licht gecombineerd met directe verlichting. Gependeld, gemonteerd aan de wand of weggewerkt in een koof. De afmeting met 3x3cm is subtiel en dat in combinatie met een overweldigende hoeveelheid licht. Een compacte krachtpatser!





## L9-K KOOFARMATUUR COMBINATIE MET SURROUNDLIGHT

### Homogene lichtspreading

De speciaal ontwikkelde diffusers zorgen voor een zachte homogene lichtlijn die het licht verspreidt over het werkvlak. Aan de bovenkant zorgen enkele ledprinten met kunststof afscherming voor het verlichten van het plafond. Dit zorgt voor een mooie homogene lichtspreading.

### Hoogwaardige afwerking

De armatuur is vervaardigd van aluminium en blank of zwart geanodiseerd. De perfect gefreesde eindkappen zorgen voor een hoogwaardige afwerking. Deze armatuur is zowel als pendel (L9-P) uitvoering te verkrijgen als met wandmontage beugels (L9-K) en als Trackrail uitvoering. De voet met geïntegreerde driver is van het merk Philips en kan op verschillende lichtsterktes worden ingesteld.

### Maak kennis met Surround Light

Bekend met Dolby Surround? De Loerakker led line biedt eenzelfde ervaring, maar dan op lichtgebied. Een unieke ervaring voor iedereen die erin werkt. Of je nu de hele dag achter het beeldscherm, in vergadering of achter de balie zit. Je werkt gewoon pretti-

Surround  light®

ger, raakt minder vermoeid en put meer kracht uit je natuurlijke dag- en nachtritme.

### Duurzame productie

De productie is duurzaam. Evenals het product zelf, gemaakt van aluminium, glas en hout kan dit product circulair ingezet worden. Er zijn verschillende opties mogelijk zoals, dali of 0-10V dimbaar, ingebouwde draadloze sensor of de Human Centric Lighting uitvoering. Omdat elk armatuur in Nederland (Amersfoort) wordt geproduceerd zijn - in overleg - de mogelijkheden eindeloos.

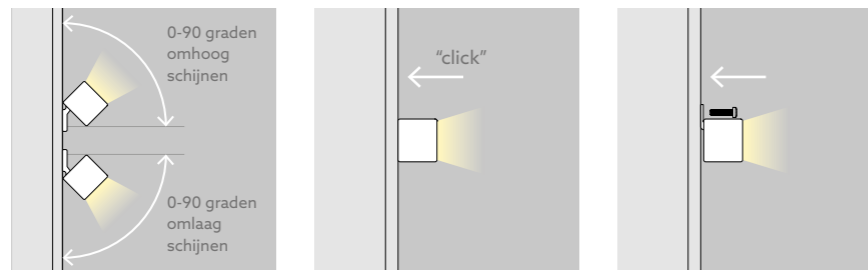


**Specificaties**

Type	: L9-Koof
Lichtbron	: Philips Fortimo LEDstrip 1R LV
Vermogen	: 20W tot 100W
Bundelhoek	: 120° Direct
Lichtopbrengst	: 2200lm tot 10.000lm
Kleurtemperatuur	: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K of 6500K
Kleurweergave (Ra)	: >80 of >90
Mediaan nuttige levensduur	
L70B50	: >80.000 uur
Mediaan nuttige levensduur	
L90B10	: 50.000 uur
Uitvalpercentage driver	: 1% per 5.000 uur
Gem. omgevingstemp	: +25°C
Bedrijfstemperatuur	: -20°C tot +25°C
Driver	: Extern Philips Xitanium
Netspanning	: 220-240VAC / 50-60Hz
Materiaal	: Behuizing: Aluminium
	: Afdekking: Kunststof
Kleur	: Blank of zwart geanodiseerd
Installatie	: Schanier, beugel of clip
Aansluiting	: 2 aderig aansluitsnoer

**Opties**

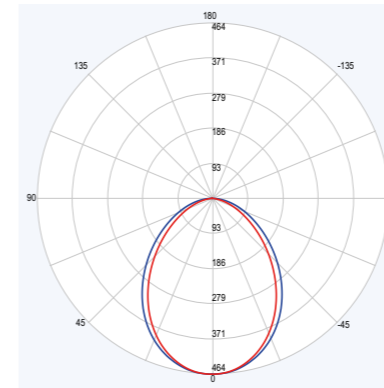
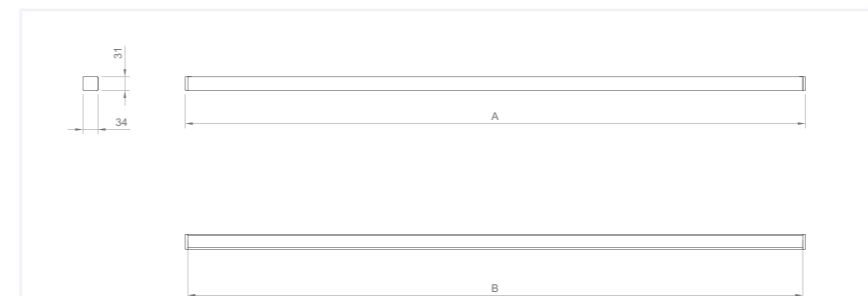
Dimmen	: Dali of Zigbee
Lengte	: Afwijkende lengtes op aanvraag
Afwerking kleur	: RAL kleur of special metal (zie pag 240)

**Bevestigingsmogelijkheden**

Scharnierverbinding.

Klikverbinding.

Schroefverbinding.

**Stralingsdiagram****Afmetingen**

Type	A [mm]	B [mm]
L9K-1134	1134	1102
L9K-1414	1414	1402
L9K-1694	1694	1682
L9K-1974	1974	1962
L9K-2254	2254	2242
L9K-2814	2814	2802



Maarten Loerakker: "Indirect led licht is iets dat je echt moet ervaren. In onze lichtstudio laat ik het verschil zien: indirect, direct en een combi. Kom langs of maak een afspraak voor een bezoek."

# Tot ziens bij Loerakker led line

Loerakker Lighting, Stettinweg 7, 3825 PL Amersfoort

033 47 66 445

[info@loerakkerledline.nl](mailto:info@loerakkerledline.nl)

[loerakkerledline.nl](http://loerakkerledline.nl)

Deze uitgave is zorgvuldig samengesteld door het team van Loerakker led line en uitsluitend bedoeld om te informeren over onze visie en onze armaturen. Hoewel we ons best hebben gedaan om accurate en actuele informatie te verstrekken, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze catalogus.