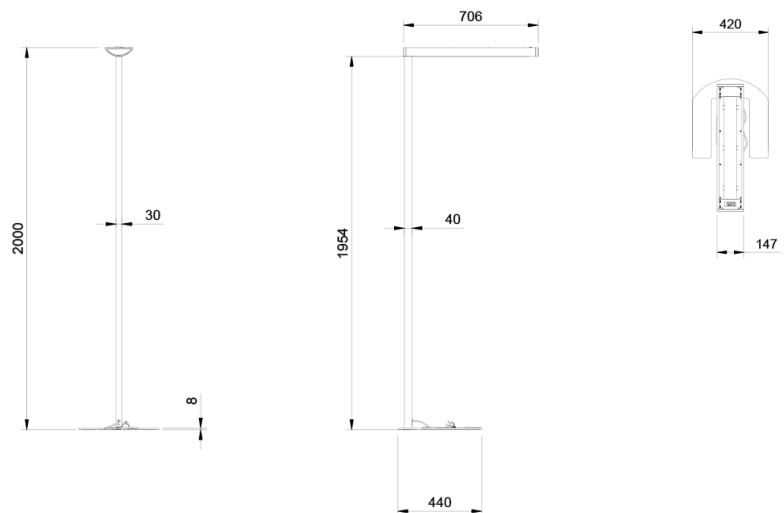
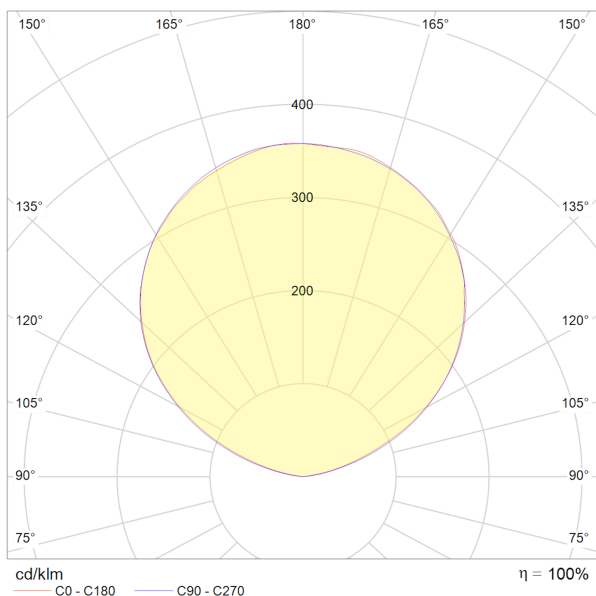


## STAAND ARMATUUR 100% INDIRECT

**L1-VL-700-830-MC-EUR****L1 Vloerlamp indirect, 70cm, 830, 16.000lm, 117.4W, Zigbee, Eurostekker**

Halfround led staand armatuur met geïntegreerde led driver. Uitvoering met extra hoge lichtoutput en Zigbee dimbare driver. Opgenomen vermogen: 117,4W, led levensduur is 100.000uur waarna de lumenstroom met 10% is afgenomen. Kleurvariatie tussen de led's (MacAdam): 3. Lumenstroom: 16000lm, Efficiency: 136,29 lm/W. Colour rendering  $R_a > 80$ , Kleurtemperatuur: 3000K. Glare volgens EN 12464-1:2011 is te verwaarlozen door indirect licht. Armatuur behuizing van aluminium extrusie profiel, gepoedercoat in RAL9016 fijn structuur, andere RAL kleuren op aanvraag, massieve aluminium eindkappen. Binnenkant gemaakt van aluminium zetwerk, gepoedercoat wit voor maximale efficiency. Led's zijn afgedekt met helder acrylaat kunststof. Zigbee driver in behuizing ingebouwd. Staand armatuur op 2 meter hoogte voor homogene lichtverdeling, 500 lux op werkblad bij diverse plafondhoogtes. Aansluitsnoer wit 2m 3x0,75mm<sup>2</sup> met aarde aanduiding. Afmetingen: 2000 x 706 x 420 mm. Gewicht: 12 kg.

**Stralingsdiagram****Specificaties**

- + Lichtbron: Philips Fortimo LED Strip 2ft 6000lm FC 830 HV6
- + Armatuur lumenstroom: 16.000lm
- + Armatuur vermogen: 117,4W Power factor >0.94
- + Armatuur efficiency: 136,29lm/W
- + Led driver: Philips Xitanium 60W 0.15-0.5A 220V TD21 230V
- + Kleurtemperatuur: 3000K
- + Kleurweergave:  $R_a > 80$
- + Levensduur: L90B10 > 100.000

Surround  light®

Surround Light geeft mooie, egale, diffuse verlichting doordat de lichtstralen weerkaatsen via wanden en plafonds.

