

# LOERAKKER LED LINE



Leuchten für Hunter Douglas Decken

durchgängige Integration • große Auswahl  
nachhaltige Leuchten • Co-Creation & maßgeschneiderte Lösungen



made  
in  
Holland

# L14 Linienleuchten für HeartFelt® & Luxalon®

Leuchten für eine elegante und vollständig durchgängige Integration in Hunter Douglas Interior Ceilings. Im Gegensatz zu herkömmlichen Leuchten werden diese Leuchten mit innovativen Halterungen zwischen oder anstelle der Lamellen montiert. Das Ergebnis ist eine vollkommen homogene Integration. Zudem ist die Montage einfach und effizient.





## Spielraum bei den Konfigurationen

Die Leuchten sind in drei Breiten erhältlich (20, 30 und 40 mm) und werden zwischen den Deckenlamellen montiert. Die 40-mm-Variante kann auch anstelle einer Lamelle eingesetzt werden und ermöglicht klare sowie dynamische Gestaltungskonzepte. Die Wahl zwischen Prisma und Reflektor bietet passende Lösungen für Büros und allgemeine Bereiche. Das neue UGR >20 Prisma stellt dank der durchgehenden Lichtlinie eine zusätzliche attraktive Alternative dar.

Die Leuchten sind serienmäßig in sechs Längen verfügbar und lassen sich nahtlos zu durchgehenden Lichtlinien verbinden. Auch hinsichtlich Lichtstrom und Farbtemperatur stehen sämtliche Optionen zur Verfügung.


## ■ Durchgängige Integration in Hunter Douglas Deckensysteme

Verschiedene Längen, koppelbar zu durchgehenden Lichtlinien

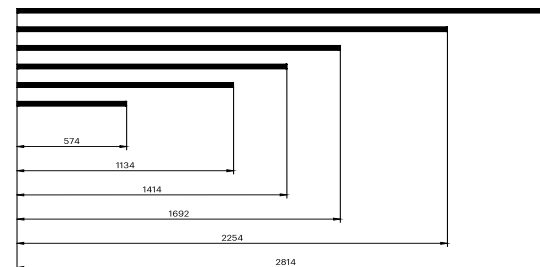


# L14 Spot für Hunter Douglas HeartFelt®

Der L14-D40 wurde speziell für HeartFelt® Decken entwickelt und wird – im Gegensatz zu herkömmlichen Spots – nicht in die Lamelle eingesetzt, sondern als integraler Bestandteil der Lamelle ausgeführt. Dadurch wird ein optimales Lumen-pro-Watt-Verhältnis erreicht. Der Spot ist exakt in der Farbe der HeartFelt® Lamellen pulverbeschichtet und fügt sich optisch vollkommen nahtlos ein.



## ■ Hocheffiziente Spotbeleuchtung



### Optimierte Installation

Für die Installation besteht die Wahl zwischen einem Mini-Treiber pro Leuchte oder einer zentralen „Plug & Play“-Lösung für bis zu zehn Leuchten.

### Nachhaltig und intelligent

Die Leuchten bestehen aus Aluminium und sind in passenden HeartFelt® Farben erhältlich. Sie bestehen zu 40 % aus recyceltem Aluminium, sind für zirkuläre Anwendungen geeignet und werden in den Niederlanden gefertigt. Optional sind die Leuchten auch in einer Smart-Ausführung verfügbar.

### Technische Daten


- Hochwertige Fortimo LEDs
- Lichtfarben 830, 840, 850, 930 und 940
- Wahl des Lichtstroms
- Lange Lebensdauer > 80.000 Stunden
- Hohe Energieeffizienz 130–165 lm/W
- Prisma oder Reflektor (niedrige UGR)
- Optional integrierte Notbeleuchtung
- Optional DALI-Steuerung
- Optional drahtlose Dimmung und Sensorik
- Halogenfreie CCA-Verdrahtung

# Nachhaltige Spotbeleuchtung

Diese Einbauspotlights wurden speziell für die Derako® Decken von Hunter Douglas entwickelt und integrieren sich vollständig ohne Unterbrechung der Tragsysteme oder zusätzliche Zubehörteile. Die Anmutung ist hochwertig und passt perfekt zur warmen, natürlichen Ausstrahlung von Massivholzdecken. Zur Auswahl stehen runde oder quadratische Ausführungen, drei Abstrahlwinkel, schwarze, weiße oder Dark-Optic-Reflektoren sowie Farbtemperaturen von 2700K, 3000K oder 4000K. Kurz gesagt: maximale Freiheit für eine präzise Lichtgestaltung.

## Technische Daten

- Philips Xitanium Treiber
- Schwarzer, weißer oder Dark-Optic-Reflektor
- 2700K, 3000K und 4000K
- Dimmbar



## Integrierte Beleuchtung für Hunter Douglas Derako®

## Technische Daten

- Philips Xitanium Treiber
- 3000K und 4000K
- UGR <19 geeignet für Büros
- Dimmbar

### ■ Die Linienleuchte integriert sich nahtlos in die Decke



Eine Innovation von Loerakker: Als Alternative zu Pendelleuchten können diese L14 Leuchten nahtlos in die Montageschlitz der Derako® Deckenpaneele integriert werden. Die Leuchte ersetzt dabei eine Deckenlamelle. Das visuelle Ergebnis ist stets hochwertig und ausgewogen. Zudem ist die Installation äußerst einfach.

### Standard und Varianten

Diese Leuchten sind in Schwarz und Weiß erhältlich, mit einer Standardbreite von 92 mm und einer Länge von 1500 mm. Diese Abmessungen wurden gewählt, da sie den am häufigsten nachgefragten Formaten entsprechen. Haben Sie spezielle Anforderungen für Ihr Projekt? [Kontaktieren](#) Sie uns – wir denken gerne mit. Dank unserer Produktion in den Niederlanden können wir flexibel auf Sonderfarben und Abmessungen reagieren.

## Technische Daten

- 48V Niedervolt-Stromschiene
- Längen 1, 2, 3 Meter (koppelbar)
- Lichtfarbe 3000K
- Schwarze Ausführung, Weiß und Grau optional

# Stromschiensystem für Hunter Douglas Interior Ceilings


Flexibel einsetzbar als Haupt- oder Zusatzbeleuchtung: Linienleuchten, Spots und Pendelleuchten in einem intelligenten Stromschiensystem. Die Niedervolt-Stromschiene fügt sich perfekt zwischen die Lamellen der Hunter Douglas Decken ein und wird direkt bei der Deckenmontage integriert. Das System lässt sich unabhängig vom Deckenmaterial – Holz, Filz oder Aluminium – einfach auf jedem Hunter Douglas Tragsystem montieren. Die Linienleuchten werden magnetisch in die Schiene eingeklickt und schließen bündig mit den Lamellen ab – für ein klares und zeitgemäßes Erscheinungsbild.

## Varianten

Neben den vier Linienleuchten stehen zwei Spots und drei verschiedene Pendelleuchten zur Auswahl. Sie haben eine spezielle Konfiguration im Sinn? [Kontaktieren](#) Sie Loerakker LED Line. Das Sortiment kann erweitert oder individuell angepasst werden – wir unterstützen Sie gerne mit maßgeschneiderten Lösungen.



■ Leistungsstarke Lösung mit maximaler Vielseitigkeit


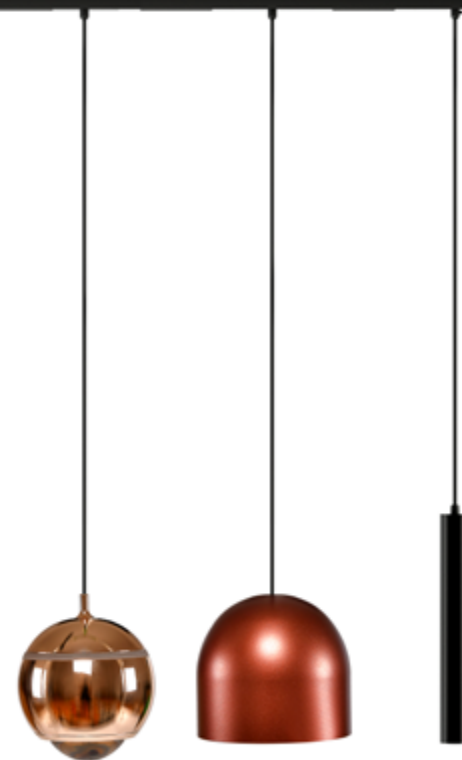


Omnia Wageningen Universiteit



Hunter Douglas HeartFelt®  
277 Stück L14-40-1134 mm mit Reflektor  
Xitanium DALI-Treiber mit GST18i5-Anschluss  
Sonderausführung RAL 9003  
Lamellenhöhe 80 mm  
Geliefert über Wolfs Verlichting

FC Lisse

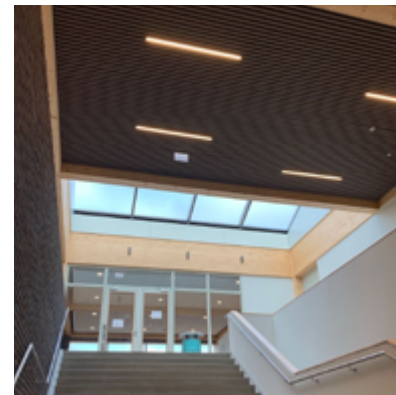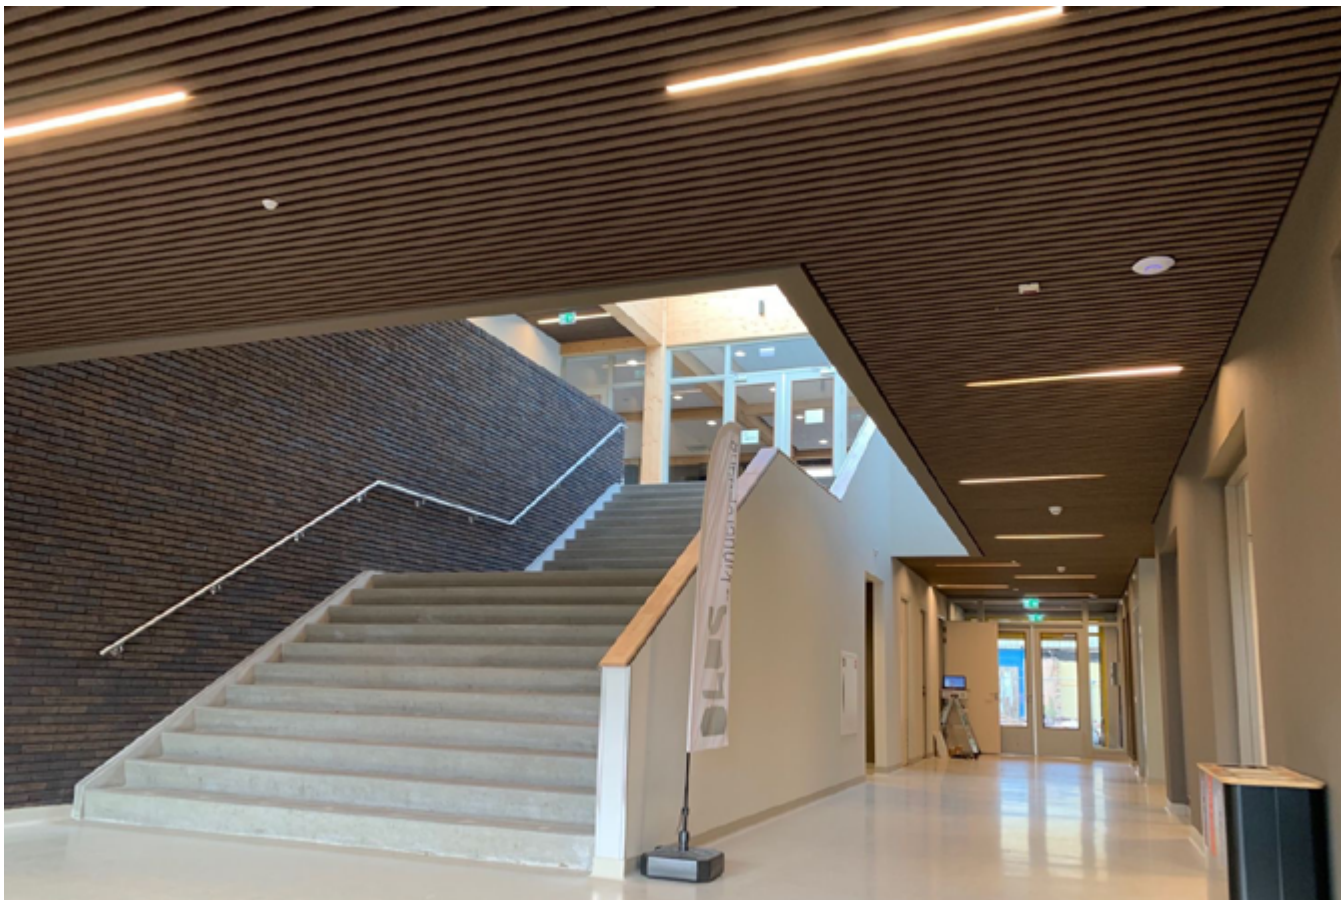

Hunter Douglas HeartFelt®  
L14-30 in 3 verschiedenen Längen:  
2 Stück 574 mm  
18 Stück 1134 mm  
19 Stück 1414 mm  
Zentrale Treiberbox, DALI dimmbar, 4 Stück mit Notlichtelement ausgestattet  
Installation durch Vink - van der Meer Electro BV

Batopin Belgien



Hunter Douglas HeartFelt®  
L14-40 mit Halterungen für Lamellenhöhe 105 mm  
31 Stück 574 mm  
295 Stück 1134 mm  
900 Stück 1694 mm  
900 Stück 2254 mm  
121 Stück 2814 mm

## Theater De Krocht Zandvoort



Hunter Douglas Derako®

11 Stück L14-9150

92 x 1500 mm

RAL 9016

UGR <19

Prismatische Abdeckung, gleichmäßige Ausleuchtung

Nahtloser Anschluss

Treiber pro Leuchte

CODA




*Hunter Douglas HeartFelt®  
63 Stück L14-30 zwischen den Lamellen  
Zentrale Treiberbox mit DALI und GST18i5  
8 Stück L2 Leuchten, pendelnd, Länge 2,8 m  
Innenarchitektur: Klaaysen Design*



Hunter Douglas HeartFelt®  
L14-40  
32 Stück 1134 mm  
2 Stück 574 mm  
Installation durch Intermontage

Wraptor Nootdorp

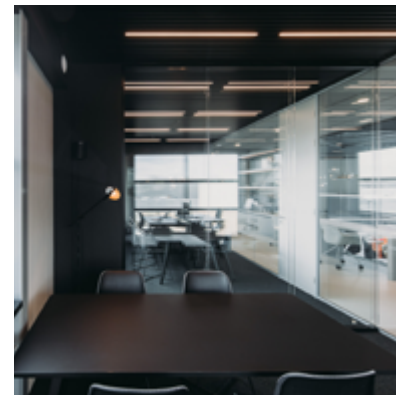


Hunter Douglas Luxalon®  
L14-30  
20 Stück 1134 mm  
2 Stück 1414 mm  
Design: InterArc

## Fahrradschuppen Rotterdam







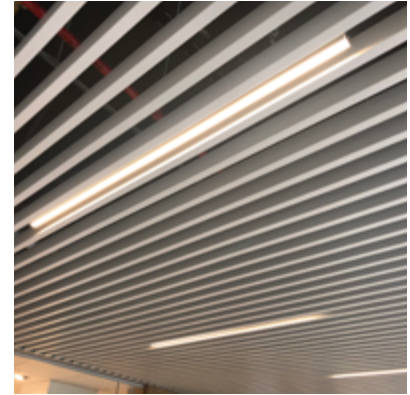





Hunter Douglas HeartFelt®  
L14-40 flächenbündig mit der Lamelle  
99 Stück 1134 mm  
Zentrale Treiberbox mit Zigbee-dimmbaren Treibern  
21 drahtlose Zigbee-Sensoren  
Installation: ByMJ  
Deckenmontage: Bovero









Bisonspoor Maarsse




*Hunter Douglas Luxalon®  
L14-30 grau eloxiert  
Zentrale Treiberboxen mit DALI und GST18i5  
632 Stück 1414 mm  
Installation: Terberg Totaal Installaties  
13 Stück 1414 mm  
8 Stück 574 mm  
Installation: De Rijk & Van Dorp Elektrotechniek*

# Hunter Douglas Architectural Leuchten

Linienleuchte Spots	Deckentyp	Farboptionen				Download
		HeartFelt®	Luxalon®	Derako® Lineair	Derako® Grill	
 L14-20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	<a href="#">Technische Daten</a> <a href="#">Dialux-Datei</a> <a href="#">Datenblatt</a>
 L14-30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	<a href="#">Technische Daten</a> <a href="#">Dialux-Datei</a> <a href="#">Datenblatt</a>
 L14-R-30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	<a href="#">Technische Daten</a> <a href="#">Dialux-Datei</a> <a href="#">Datenblatt</a>
 L14-40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	<a href="#">Technische Daten</a> <a href="#">Dialux-Datei</a> <a href="#">Datenblatt</a>
 L14-R-40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	<a href="#">Technische Daten</a> <a href="#">Dialux-Datei</a> <a href="#">Datenblatt</a>
 L14-9150	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	<a href="#">Technische Daten</a> <a href="#">Dialux-Datei</a> <a href="#">Datenblatt</a>
 L3-62-RI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	<a href="#">Technische Daten</a> <a href="#">Dialux-Datei</a> <a href="#">Datenblatt</a>
 L3-62-SI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	<a href="#">Technische Daten</a> <a href="#">Dialux-Datei</a> <a href="#">Datenblatt</a>
 L3-65	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	<a href="#">Technische Daten</a> <a href="#">Dialux-Datei</a> <a href="#">Datenblatt</a>
 L14-D40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<a href="#">Technische Daten</a> <a href="#">Dialux-Datei</a> <a href="#">Datenblatt</a>


Stromschiene	Deckentyp	Farboptionen				Download
		HeartFelt®	Luxalon®	Derako® Lineair	Derako® Grill	
 L14-TR-04-LP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<a href="#">Dialux-Datei</a> <a href="#">Datenblatt</a>
 L14-TR-04-LR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<a href="#">Dialux-Datei</a> <a href="#">Datenblatt</a>
 L14-TR-02-SP27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<a href="#">Dialux-Datei</a> <a href="#">Datenblatt</a>
 L14-TR-02-SP39	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<a href="#">Dialux-Datei</a> <a href="#">Datenblatt</a>
 L14-TR-03-HL15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	<a href="#">Dialux-Datei</a> <a href="#">Datenblatt</a>
 L14-TR-03-HL38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<a href="#">Dialux-Datei</a> <a href="#">Datenblatt</a>
 L14-TR-03-HL48	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	<a href="#">Dialux-Datei</a> <a href="#">Datenblatt</a>
 L14-TR-01-RL3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<a href="#">Dialux-Datei</a> <a href="#">Datenblatt</a>




HeartFelt®



Luxalon®



Derako® Lineair



Derako® Grill

# LOERAKKER LED LINE



[LOERAKKERLEDLINE.NL](http://LOERAKKERLEDLINE.NL)



Loerakker Lighting, Stettinweg 7, 3825 PL Amersfoort. +31 33 47 66 445

