

# LOERAKKER LED LINE



Luminaire pour plafonds Hunter Douglas

intégration continue • large éventail de choix  
lumières durables • co-création & solutions sur mesure



made  
in  
Holland

# Luminaires linéaires L14 pour HeartFelt® & Luxalon®

Des luminaires conçus pour une intégration élégante et parfaitement continue dans les plafonds intérieurs Hunter Douglas. Contrairement à d'autres luminaires, ceux-ci sont montés entre les lames ou en remplacement de celles-ci à l'aide de supports innovants. Le résultat est une intégration totalement homogène. De plus, l'installation est simple et rapide.





## Jouer avec les configurations

Les luminaires sont disponibles en 3 largeurs (20, 30 et 40 mm) et sont montés entre les lames du plafond. La version 40 mm peut également être installée à la place d'une lame, permettant de créer des compositions épurées et dynamiques. Le choix entre un prisme ou un réflecteur offre des solutions adaptées aux bureaux comme aux espaces généraux. Le nouveau prisme UGR >20 constitue une alternative esthétique supplémentaire grâce à la ligne lumineuse continue.

Les luminaires sont disponibles de série en 6 longueurs et peuvent être raccordés sans rupture afin de former des lignes lumineuses continues. Toutes les options sont également possibles en termes de flux lumineux et de température de couleur.


## ■ Intégration continue dans les systèmes de plafonds Hunter Douglas

Différentes longueurs, raccordables en lignes lumineuses continues

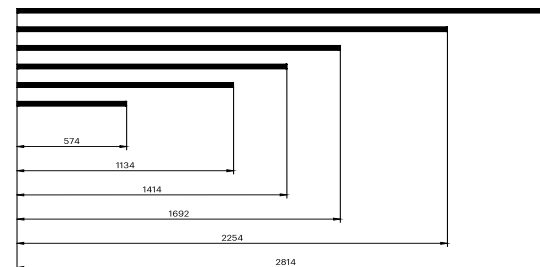


## Spot L14 pour Hunter Douglas HeartFelt®

Le L14-D40, spécialement développé pour les plafonds HeartFelt®, n'est pas monté à l'intérieur de la lame comme les spots traditionnels, mais fait partie intégrante de celle-ci. Cela garantit un rendement lumen par watt optimal. Le spot est thermolaqué exactement dans la même teinte que les lames HeartFelt®, assurant une intégration visuelle parfaite.

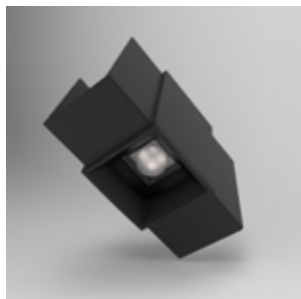

### ■ Éclairage spot à rendement élevé

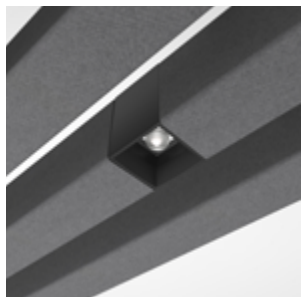

#### Installation optimisée

Pour l'installation, il est possible de choisir un mini-driver par luminaire ou une solution centrale « plug & play », adaptée à un maximum de 10 luminaires.

#### Durable et intelligent

Les luminaires sont fabriqués en aluminium et disponibles dans les couleurs HeartFelt® correspondantes. Ils sont composés à 40 % d'aluminium recyclé, sont compatibles avec une approche circulaire et sont fabriqués aux Pays-Bas. Les luminaires peuvent également être fournis en version smart.

#### Caractéristiques


- LEDs Fortimo de haute qualité
- Températures de couleur 830, 840, 850, 930 et 940
- Choix du flux lumineux
- Longue durée de vie > 80 000 heures
- Haute efficacité énergétique 130-165 lm/W
- Prisme ou réflecteur (UGR faible)
- Éclairage de secours intégré en option
- Pilotage DALI en option
- Gradation et détection sans fil en option
- Câblage CCA sans halogène

## Éclairage spot durable

Ces spots encastrés ont été spécialement développés pour les plafonds Derako® de Hunter Douglas et s'intègrent parfaitement, sans interruption des porteurs ni accessoires supplémentaires. Leur esthétique est haut de gamme et s'accorde parfaitement avec l'aspect chaleureux et naturel des plafonds en bois massif. Finitions disponibles : formes ronde ou carrée, trois angles de diffusion, réflecteur noir, blanc ou dark optic, et températures de couleur 2700K, 3000K ou 4000K. En résumé : une liberté maximale pour mettre en valeur votre concept architectural.

### Caractéristiques

- Driver Philips Xitanium
- Réflecteur noir, blanc ou dark optic
- 2700K, 3000K et 4000K
- Dimmable



## Éclairage intégré pour Hunter Douglas Derako®

### Caractéristiques

- Driver Philips Xitanium
- 3000K et 4000K
- UGR <19 adapté aux bureaux
- Dimmable

### ■ Le luminaire linéaire s'intègre parfaitement dans le plafond



Une innovation signée Loerakker : en alternative aux luminaires suspendus, ces luminaires L14 peuvent être intégrés de manière parfaitement continue dans les rainures de montage des panneaux de plafond Derako®. Le luminaire remplace ainsi une lame de plafond. Le rendu visuel est toujours soigné et équilibré. L'installation est par ailleurs extrêmement simple.

### Stock et variantes

Ces luminaires sont disponibles en blanc et en noir, en largeur standard de 92 mm et en longueur de 1500 mm. Ces dimensions ont été retenues car elles correspondent aux formats les plus couramment demandés. Vous avez d'autres exigences pour votre projet ? [contactez-nous](#) : nous réfléchissons volontiers avec vous. Grâce à notre production aux Pays-Bas, nous pouvons intervenir rapidement et nous adapter avec souplesse aux couleurs et dimensions spécifiques.

## Caractéristiques

- Rail basse tension 48V
- Longueurs 1, 2, 3 mètres (raccordables)
- Température de couleur 3000K
- Version noire, blanc et gris en option

# Système de rail pour plafonds intérieurs Hunter Douglas


Utilisation flexible comme éclairage principal ou complémentaire : luminaires linéaires, spots et luminaires suspendus intégrés dans un système de rail intelligent. Le rail basse tension s'intègre parfaitement entre les lames des plafonds Hunter Douglas et est installé directement lors du montage du plafond. Le système se fixe facilement sur tout porteur Hunter Douglas, que le plafond soit en bois, en feutre ou en aluminium. Les luminaires linéaires se clipsent magnétiquement dans le rail et s'alignent parfaitement avec les lames, garantissant une finition épurée et contemporaine.

## Variantes

Outre les quatre luminaires linéaires, la gamme comprend deux spots et trois luminaires suspendus. Vous avez une configuration spécifique en tête ? [Contactez](#) Loerakker LED Line. La gamme peut être étendue ou adaptée, et nous proposons volontiers des solutions sur mesure.



■ Solution performante à polyvalence maximale

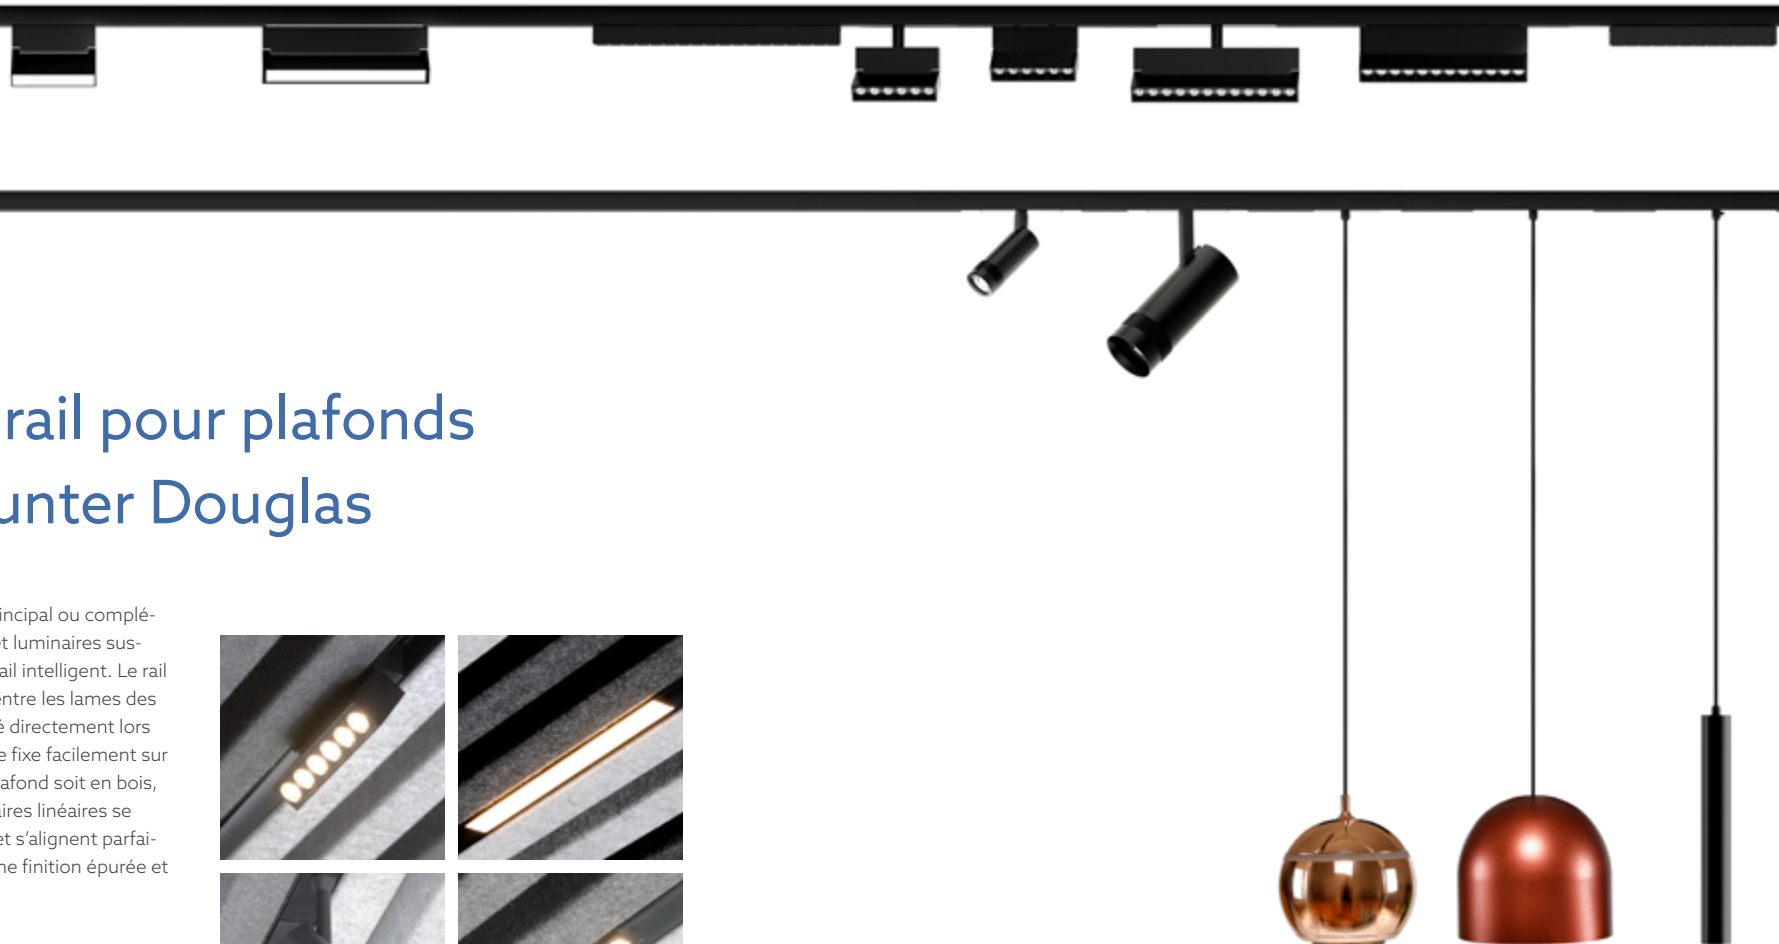


Omnia Wageningen Universit 



*Hunter Douglas HeartFelt®  
277 unit s L14-40-1134 mm avec r flecteur  
Alimentations LED Xitanium DALI avec connecteur GST18i5  
Finition sp ciale RAL 9003  
Hauteur de lame 80 mm  
Fourni par Wolfs Verlichting*

FC Lisse

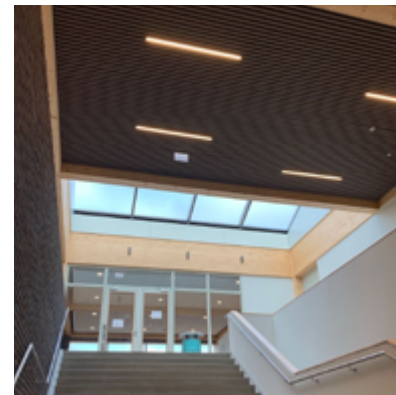

*Hunter Douglas HeartFelt®*

*L14-30 en 3 longueurs :*

*2 unités 574 mm*


*18 unités 1134 mm*

*19 unités 1414 mm*

*Boîtier d'alimentation central, gradation DALI, 4 unités  
avec module d'éclairage de secours*

*Installation : Vink - van der Meer Electro BV*

Batopin Belgique

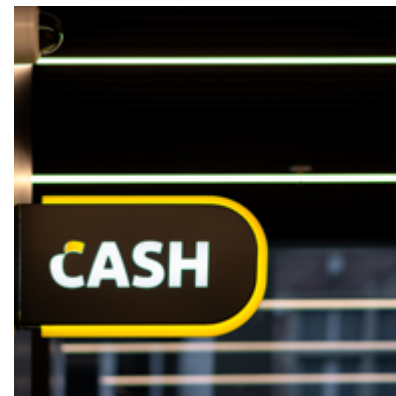

Hunter Douglas HeartFelt®  
L14-40 avec supports pour hauteur de lame 105 mm  
31 unités 574 mm  
295 unités 1134 mm  
900 unités 1694 mm  
900 unités 2254 mm  
121 unités 2814 mm

## Théâtre De Krocht Zandvoort



*Hunter Douglas Derako®*

*11 unités L14-9150*

*92 x 1500 mm*

*RAL 9016*

*UGR <19*

*Diffuseur prismatique, éclairage homogène*

*Jonction sans rupture visuelle*

*Alimentation par luminaire*

CODA




*Hunter Douglas HeartFelt®  
63 unités L14-30 entre les lames  
Boîtier d'alimentation central avec DALI et connecteur  
GST18i5  
8 unités lumineuses L2 suspendus, longueur 2,8 m  
Conception intérieure : Klaaysen Design*



*Hunter Douglas HeartFelt®  
L14-40  
32 unités 1134 mm  
2 unités 574 mm  
Installation : Intermontage*

Wraptor Nootdorp

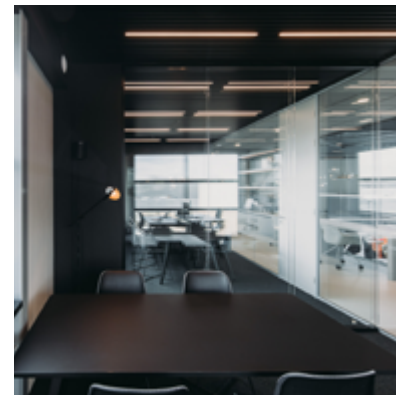


*Hunter Douglas Luxalon®  
L14-30  
20 unités 1134 mm  
2 unités 1414 mm  
Conception : InterArc*

## Abri à vélos Rotterdam







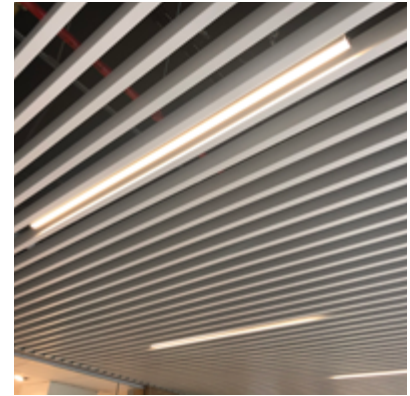





Hunter Douglas HeartFelt®  
L14-40 intégré dans l'alignement des lames  
99 unités 1134 mm  
Boîtier d'alimentation central avec alimentations Zigbee à gradation  
21 capteurs Zigbee sans fil  
Installation : ByMJ  
Entreprise de plafonds : Bovero

Bisonspoor Maarsse



Hunter Douglas Luxalon®  
L14-30 anodisé gris  
Boîtiers d'alimentation centraux avec DALI et connecteur  
GST18i5  
632 unités 1414 mm  
Installation : Terberg Totaal Installaties  
13 unités 1414 mm  
8 unités 574 mm  
Installation : De Rijk & Van Dorp Elektrotechniek

# Luminaires architecturaux Hunter Douglas

Luminaire linéaire Spots		Type de plafond				Options de couleur	Téléchargement
		HeartFelt®	Luxalon®	Derako® Lineair	Derako® Grill		
	L14-20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	<a href="#">Spécifications techniques</a> <a href="#">Fichier Dialux</a> <a href="#">Fiche technique</a>
	L14-30	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	<a href="#">Spécifications techniques</a> <a href="#">Fichier Dialux</a> <a href="#">Fiche technique</a>
	L14-R-30	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	<a href="#">Spécifications techniques</a> <a href="#">Fichier Dialux</a> <a href="#">Fiche technique</a>
	L14-40	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	<a href="#">Spécifications techniques</a> <a href="#">Fichier Dialux</a> <a href="#">Fiche technique</a>
	L14-R-40	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	<a href="#">Spécifications techniques</a> <a href="#">Fichier Dialux</a> <a href="#">Fiche technique</a>
	L14-9150		<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	<a href="#">Spécifications techniques</a> <a href="#">Fichier Dialux</a> <a href="#">Fiche technique</a>
	L3-62-RI		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	<a href="#">Spécifications techniques</a> <a href="#">Fichier Dialux</a> <a href="#">Fiche technique</a>
	L3-62-SI		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	<a href="#">Spécifications techniques</a> <a href="#">Fichier Dialux</a> <a href="#">Fiche technique</a>
	L3-65	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	<a href="#">Spécifications techniques</a> <a href="#">Fichier Dialux</a> <a href="#">Fiche technique</a>
	L14-D40	<input checked="" type="checkbox"/>				<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	<a href="#">Spécifications techniques</a> <a href="#">Fichier Dialux</a> <a href="#">Fiche technique</a>


Rail d'alimentation		Type de plafond				Options de couleur	Téléchargement
		HeartFelt®	Luxalon®	Derako® Lineair	Derako® Grill		
	L14-TR-04-LP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<a href="#">Fichier Dialux</a> <a href="#">Fiche technique</a>
	L14-TR-04-LR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<a href="#">Fichier Dialux</a> <a href="#">Fiche technique</a>
	L14-TR-02-SP27	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<a href="#">Fichier Dialux</a> <a href="#">Fiche technique</a>
	L14-TR-02-SP39	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<a href="#">Fichier Dialux</a> <a href="#">Fiche technique</a>
	L14-TR-03-HL15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	<a href="#">Fichier Dialux</a> <a href="#">Fiche technique</a>
	L14-TR-03-HL38	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<a href="#">Fichier Dialux</a> <a href="#">Fiche technique</a>
	L14-TR-03-HL48	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	<a href="#">Fichier Dialux</a> <a href="#">Fiche technique</a>
	L14-TR-01-RL3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<a href="#">Fichier Dialux</a> <a href="#">Fiche technique</a>




HeartFelt®



Luxalon®



Derako® Lineair



Derako® Grill

# LOERAKKER LED LINE



[LOERAKKERLEDLINE.NL](http://LOERAKKERLEDLINE.NL)



Loerakker Lighting, Stettinweg 7, 3825 PL Amersfoort. +31 33 47 66 445

