

LOERAKKER LED LINE



Armaturen voor Hunter Douglas Plafonds

naadloze integratie • veel keuze
duurzame armaturen • co-creatie & maatwerk

made
in
Holland

L14-lijnarmaturen voor HeartFelt® & Luxalon®

Armaturen voor fraaie, naadloze integratie in Hunter Douglas Interior Ceilings. In tegenstelling tot andere armaturen, worden deze armaturen met innovatieve beugels tussen of in plaats van de lamellen gemonteerd. Het resultaat is hierdoor volledig naadloos. Bovendien is de montage eenvoudig.






Spelen met de opties

De armaturen komen in 3 breedtes (20, 30 en 40 mm) en worden tussen de plafond lamellen gemonteerd. De armatuur van 40 mm kan ook in plaats van een lamel gemonteerd worden, waardoor je strakke en speelse ontwerpen kunt creëren. Door de keuze uit een prisma en reflector is er voor kantoren en algemene ruimtes alle keus. Het nieuwe UGR >20 prisma biedt voor beide toepassingen bovendien een fraai alternatief vanwege de doorlopende lichtlijn.

De armaturen zijn standaard in 6 lengtes beschikbaar, en kunnen naadloos gekoppeld worden voor eindelijk fraaie plafondverlichting. Ook in lichtsterkte en kleur alle mogelijke opties beschikbaar.


■ Naadloze integratie in plafondsysteem van Hunter Douglas

Verschillende lengtes, koppelbaar tot lichtlijn

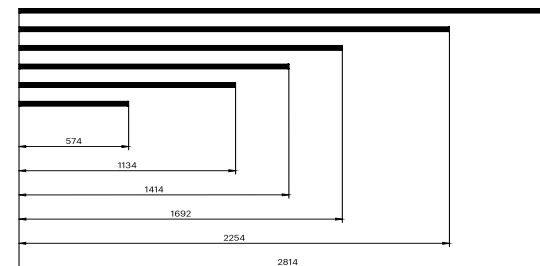


L14-spot voor Hunter Douglas HeartFelt®

De L14-D40, speciaal ontwikkeld voor de HeartFelt® plafonds, wordt in tegenstelling tot andere spots niet in de lamel maar als geïntegreerd onderdeel van een lamel gemonteerd. Daardoor is de lumen per watt verhouding optimaal. De spot is gepoedercoat in exact dezelfde kleur als de lamellen van HeartFelt®, wat resulteert in een naadloze visuele integratie.



■ Meest efficiënte spotverlichting

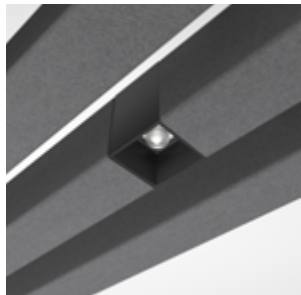

Voordelige installatie

Voor de installatie is er keus uit een mini-driver per armatuur of een centrale 'plug & play' geschikt voor maximaal 10 armaturen.

Duurzaam en slim

De armaturen zijn vervaardigd van aluminium en verkrijgbaar in passende HeartFelt® kleuren. Ze bestaan voor 40% uit gerecycled aluminium, kunnen circulair worden ingezet en zijn geproduceerd in Nederland. De armaturen zijn optioneel in smart-uitvoering leverbaar.

Specificaties


- Kwalitatieve Fortimo leds
- Lichtkleuren 830, 840, 850, 930 en 940
- Keuze in lichtsterkte
- Lange levensduur > 80.000 uur
- Hoge energie-efficiency 130-165 lm/W
- Prismatisch of reflector (lage UGR)
- Optioneel geïntegreerde noodverlichting
- Optioneel DALI aansturing
- Optioneel draadloze dimming en sensing
- Halogeenrijke CCA-bedrading

Duurzame spotverlichting

Deze inbouwspots zijn speciaal ontwikkeld voor de Derako® plafonds van Hunter Douglas, en sluiten naadloos aan - zonder onderbroken dragers of extra accessoires. De uitstraling is luxueus, en past perfect bij de warme, natuurlijke look van massief houten plafonds. Wat de afwerking betreft: keuze uit rond of vierkant, drie verschillende uitstralingshoeken, zwarte, witte of dark optic reflector en kleurtemperaturen van 2700K, 3000K of 4000K. Kortom: alle flexibiliteit en vrijheid om je interieurontwerp perfect te verlichten.

Specificaties

- Philips Xitanium driver
- Zwarte, witte of dark optic reflector
- 2700K, 3000K en 4000K
- Dimbaar

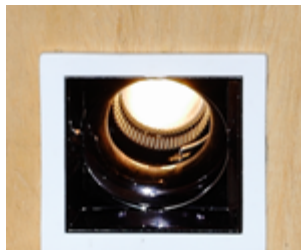

Geïntegreerde verlichting voor Hunter Douglas Derako®

Specificaties

- Philips Xitanium driver
- 3000K en 4000K
- UGR <19 geschikt voor kantoren
- Dimbaar

■ Lijnarmatuur klikt naadloos in plafond



Een innovatie van Loerakker: in plaats van een pendelarmatuur, is er nu ook de optie om deze L14-armaturen naadloos te monteren in de montage sleuven van de Derako® plafondpanelen. Een armatuur vervangt op deze wijze een plafond plank. Het visuele resultaat is hierdoor altijd zeer fraai. Bovendien is de installatie uiterst eenvoudig.

Voorraad en variaties

Deze armaturen zijn verkrijgbaar in wit en zwart, standaard 92 mm breed en 1500 mm lang. Deze maatvoering is gekozen omdat het de meest populaire afmetingen zijn. Heb je andere ideeën voor je project? Neem [contact](#) met ons op - we denken graag mee. Omdat wij in Nederland produceren, kunnen we snel schakelen en flexibel inspelen op afwijkende kleuren en maatvoering.

Specificaties


- Spanningsrail 48V
- Lengtes 1, 2, 3 meter (en koppelbaar)
- Lichtkleur 3.000K
- Zwarte uitvoering, wit en grijs optioneel

Trackrail systeem voor Hunter Douglas Interior Ceilings


Flexibel inzetbaar als hoofd- of aanvullende verlichting: lijnarmaturen, spots en pendelarmaturen in een slim trackrailsysteem. De spanningsrail past perfect tussen de lamellen van de Hunter Douglas plafonds en wordt direct meegenomen tijdens de plafondmontage. Het systeem is eenvoudig te bevestigen op elke Hunter Douglas-draager, ongeacht of het plafond van hout, vilt of aluminium is. De lijnarmaturen klikken magnetisch in de rail en sluiten volledig vlak aan op de lamellen, wat zorgt voor een strakke en stijlvolle afwerking.

Variaties

Naast de vier lijnarmaturen, is er keus uit twee spots en drie verschillende pendelarmaturen. Heb je iets anders voor ogen? Neem [contact](#) op met Loerakker led line. Het assortiment armaturen is mogelijk uitgebreid, of we helpen je graag met maatwerk.

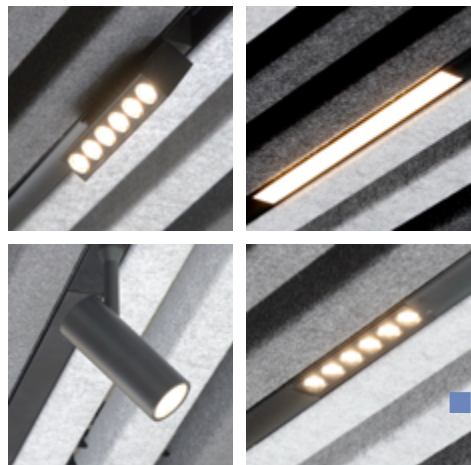

■ Concurrerende oplossing met maximale veelzijdigheid


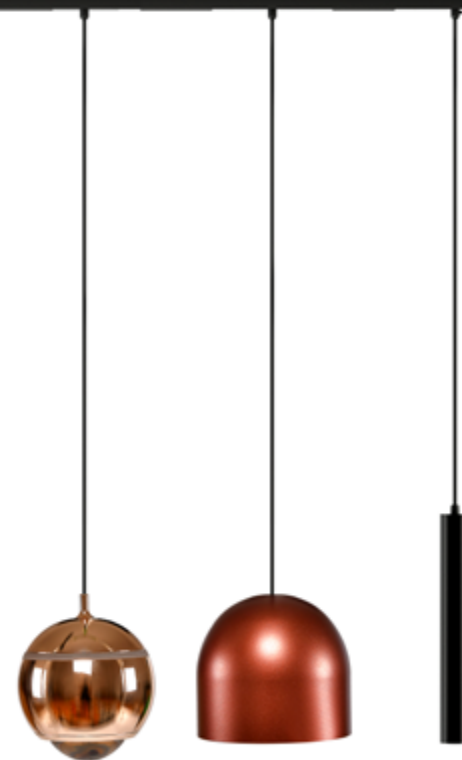


Omnia Wageningen Universiteit




Hunter Douglas HeartFelt®
277 stuks L14-40-1134mm met reflector
Xitanium Dali drivers met GST18i5 aansluiting
Speciale afwerking RAL 9003
Lamel hoogte 80mm
Geleverd via Wolfs verlichting

FC Lisse

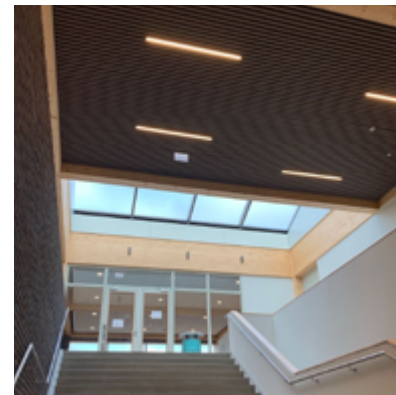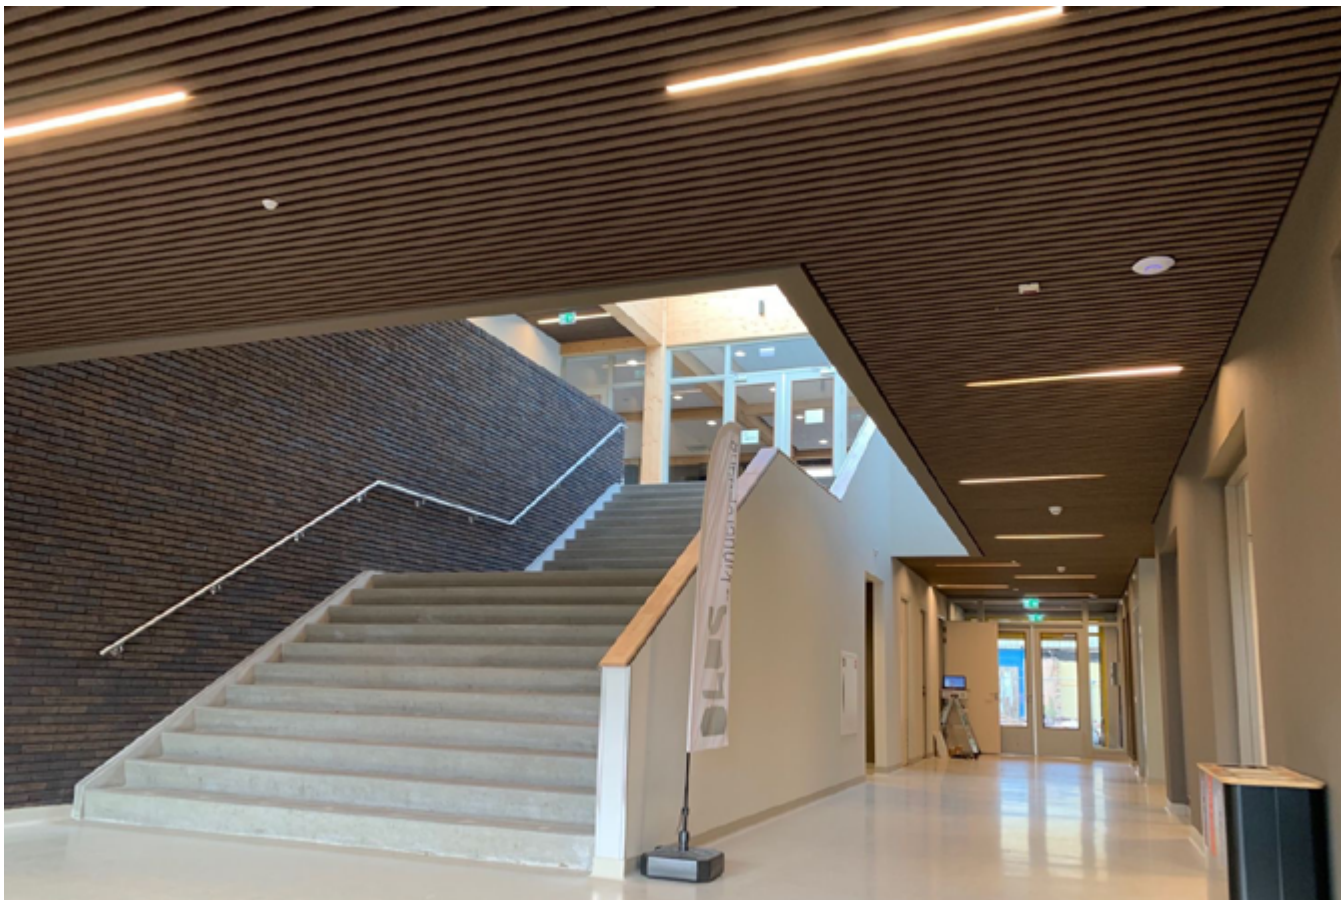

*Hunter Douglas HeartFelt®
L14-30 in 3 verschillende lengtes:
2 stuks 574mm
18 stuks 1134mm
19 stuks 1414mm
Centrale driverkasten, Dali dimbaar, 4 stuks voorzien
van noodunit
Installatie Vink- van der Meer Electro BV*

Batopin België

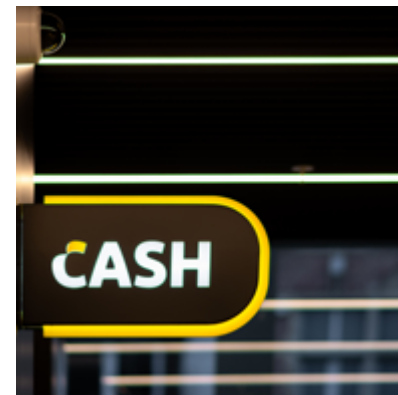

Hunter Douglas HeartFelt®
L14-40 met beugels voor lamelhoogte 105mm
31 stuks 574mm
295 stuks 1134mm
900 stuks 1694mm
900 stuks 2254mm
121 stuks 2814mm

Theater De Krocht Zandvoort



Hunter Douglas Derako®

11 stuks L14-9150

92x1500 mm

RAL 9016

UGR<19

Prismatische afscherming, egaal verlicht

Naadloze aansluiting

Driver per armatuur

CODA




*Hunter Douglas HeartFelt®
63 stuks L14-30 tussen de lamellen
Centrale driverkasten uitgevoerd in DALI en GST18i5
8 stuks L2 armaturen van 2,8m lengte gependeld
Interieurontwerp Klaaysen Design*



Hunter Douglas HeartFelt®
L14-40
32 stuks 1134mm
2 stuks 574mm
Installatie Intermontage

Wraptor Nootdorp

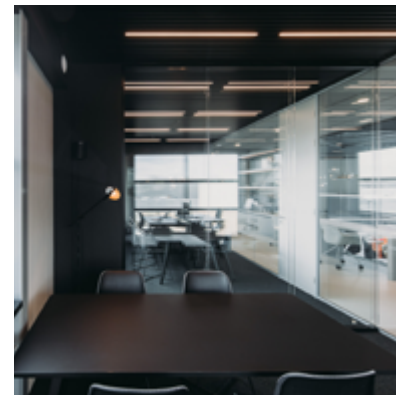


Hunter Douglas Luxalon®
L14-30
20 stuks 1134mm
2 stuks 1414mm
Ontwerp InterArc

Fietsenstalling Rotterdam



*Hunter Douglas HeartFelt®
L14-40 in plaats van de lamel
99 stuks 1134mm
Centrale driverkasten met Zigbee dimbare drivers
21 Draadloze Zigbee sensoren
Installatie ByMJ
Plafonneur Bovero*

Bisonspoor Maarsssen

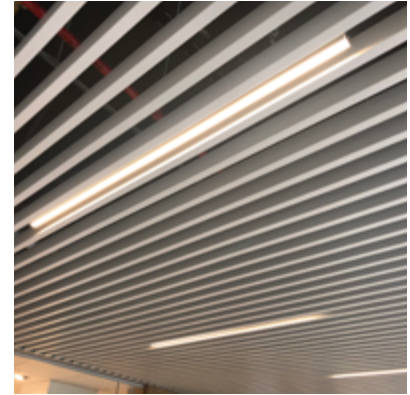

*Hunter Douglas Luxalon®
L14-30 grijs geanodiseerd
Centrale driverkasten met Dali en GST18i5
632 stuks 1414mm
Installatie Terberg Totaal Installaties
13 stuks 1414mm
8 stuks 574mm
Installatie De Rijk & van Dorp Elektrotechniek*

LOERAKKER LED LINE



LOERAKKERLEDLINE.NL



Loerakker Lighting, Stettinweg 7, 3825 PL Amersfoort. 033 47 66 445