

LOERAKKER LED LINE



LOERAKKER LED LINE L3

Led richtspot L3-095

De Loerakker richtspot is een strakke spot met een innovatieve oplossing voor de stelrichting. De Sharp led in combinatie met een Philips driver zorgt voor een duurzame sfeer in elke ruimte.

De L3 richtspot is met zijn kleine formaat de kleinste licht brenger van ons assortiment. Ideaal voor het aanbrengen van subtiele contrasten en het uitlichten van elementen in een ruimte. De speciaal ontwikkelde kunststof ring aan de achterkant van de spot zorgt ervoor dat de aansluiting van de spot met de flens bijna naadloos is en toch in alle richtingen richtbaar. De behuizing dient tevens als koellichaam en zorgt daarmee voor natuurlijke convectie voor een ongekend lange levensduur.

Doeltreffendheid is het uitgangspunt achter het Loerakker ontwerp. Zowel vanuit economisch, ecologisch als esthetisch gezichtspunt. De L3 is standaard in wit (ral 9010) verkrijgbaar. En omdat de led richtspot in Nederland gemaakt wordt, zijn de levertijden goed te overzien.

Voordelen:

- + Flickervrije verlichting
- + Lange levensduur
- + Snelle levering
- + Hoog comfort, hogere productiviteit
- + Geproduceerd in Nederland
- + Overnight montage en installatie (geen overlast)
- + 100% duurzaam
- + 10 jaar garantie

Door de diepe ligging van de lichtbron en reflector is de verblinding van dit armatuur minimaal.

Specificaties




Type	: L3-095
Lichtbron	: Sharp
Vermogen	:8W
Bundelhoek	: 45
Lichtopbrengst	: 850lm
Kleurtemperatuur	: 3000K of 4000K
Kleurweergave (Ra)	: >80 of >90
Mediaan nuttige levensduur L70B50	: >50.000 uur
Mediaan nuttige levensduur L80B10	: >40.000 uur
Mediaan nuttige levensduur L90B10	: 35.000 uur
Uitvalpercentage driver	: 1% per 5.000 uur
Gem. omgevingstemp	: +25°C
Bedrijfstemperatuur	: -20°C tot +25°C
Driver	: Extern Philips Xitanium
Netspanning	: 220-240VAC / 50-60Hz
Materiaal	: Behuizing: Aluminium, en staal
Kleur	: Wit RAL9010
Installatie	: Inbouw
Aansluiting	: 3 aderig aansluitsnoer

Opties

Dimmen	: Dali of 0-10V
Lumenoutput	: Afwijkende lumenstroom




Stralingsdiagram

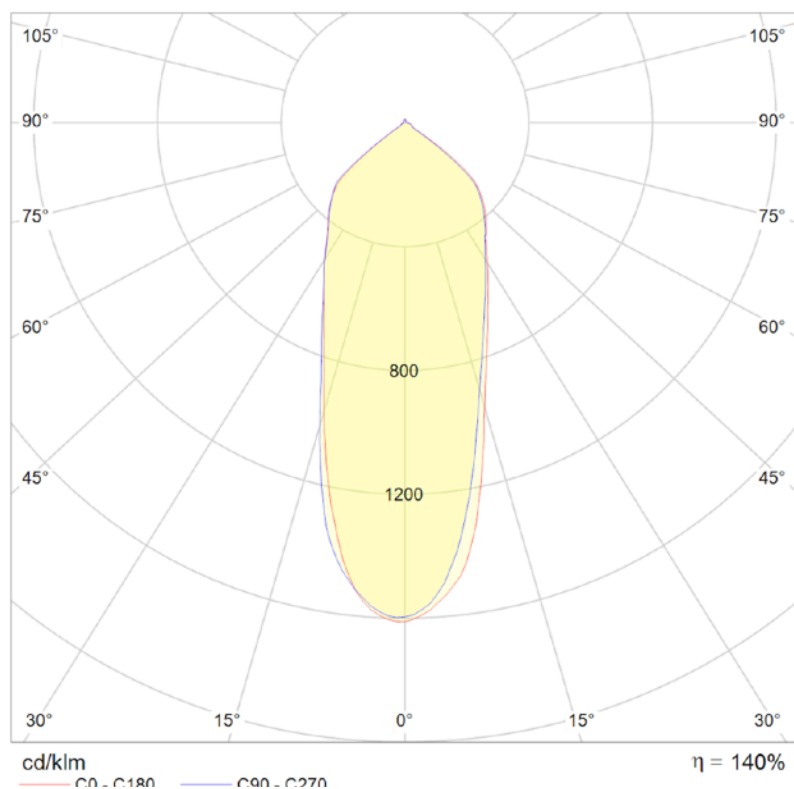



Afmetingen

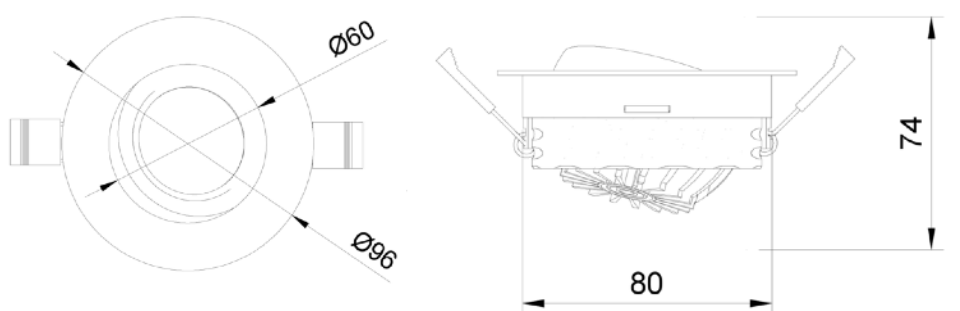

Vraag Maarten advies!

Samen de ultieme lichtoplossing bedenken én uitvoeren: daar sta ik altijd voor klaar.

Bel, mail of kom langs in onze lichtstudio.

Voeg aan artikelnummer toe

L3-095	
Lichtkleur	-830, -840
Lumenstroom	-xxxx (max 1000)
Dimming	-D of -010



Datasheet versie

L39-V2.1 26-11-2017 ML

Bestellen of offerte aanvragen?

maarten@loerakkerledline.nl | 033 47 66 445

Koreman Verlichting | Stettinweg 7, 3825 PL Amersfoort