




508x25, 3000K, 966lm, 16.2W, Zwart

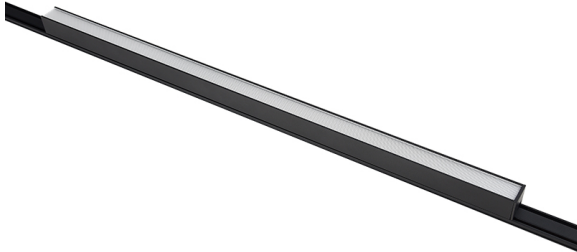

Info	48V Magnetic TR System, 500 mA
IP-waarde	IP20
Gewicht	0,5 KG
Beam	90°
Richtbaarheid	Vast
Installatie	Railsysteem met ophangbeugels

<b>Lichtbron</b>	3000K, CRI>90, 966lm, 16.2W
<b>Efficiëntie</b>	60 lm/W
<b>Levensduur</b>	L90B10 >50.000
<b>Dim type</b>	Niet dimbaar
<b>Voeding inbegrepen</b>	Nee